



1-4 SG25一体式冷冲气动夹钳（气路中置）




DT 东泰自动化
AUTOMATION



气动夹钳

技术参数


- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1113.6N；
- 产品重量：0.43kg。

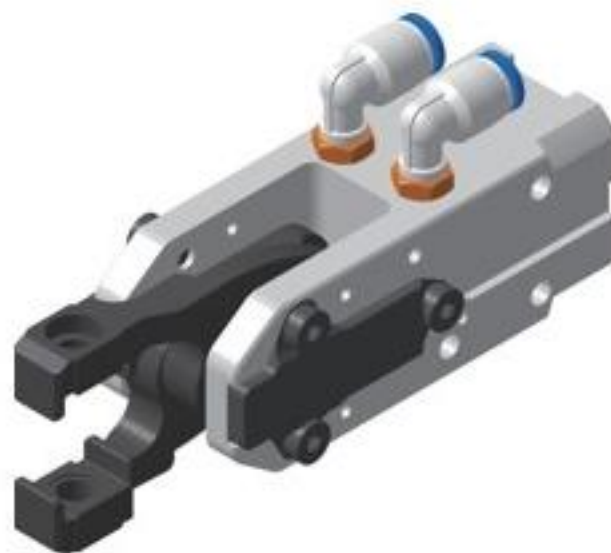

产品型号	产品名称	搭配钳头型号													
DT-SG25-32XXX-5XXX DT-SG25-32XXX-32XXX DT-SG25-54XXX-5XXX DT-SG25-54XXX-54XXX	SG25 一体式 标准颚 夹钳	上钳头	SG-SHG		SG-DHG		SG-SLG	SG-DLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
		下钳头	SG-SHG	SG-SSG	SG-DHG	SG-DSG	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG		WQD-13		SG-RPUG		SG-SPUG

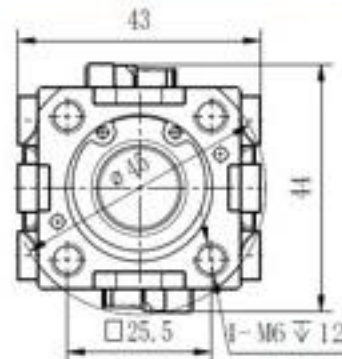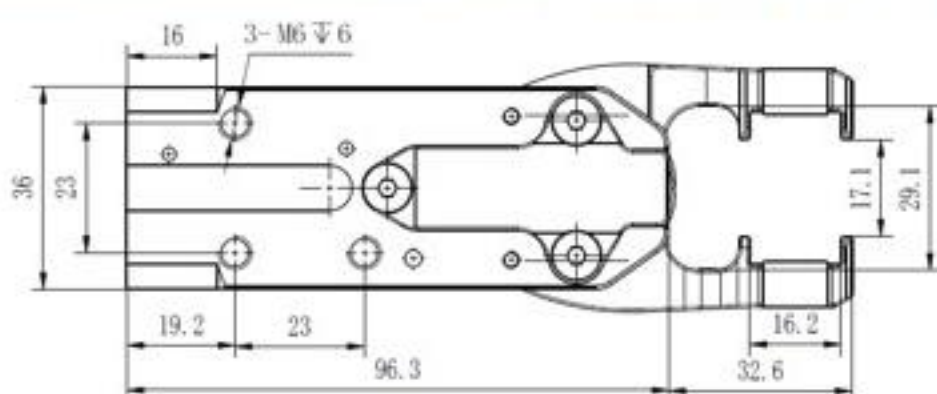

未安装钳头示意图

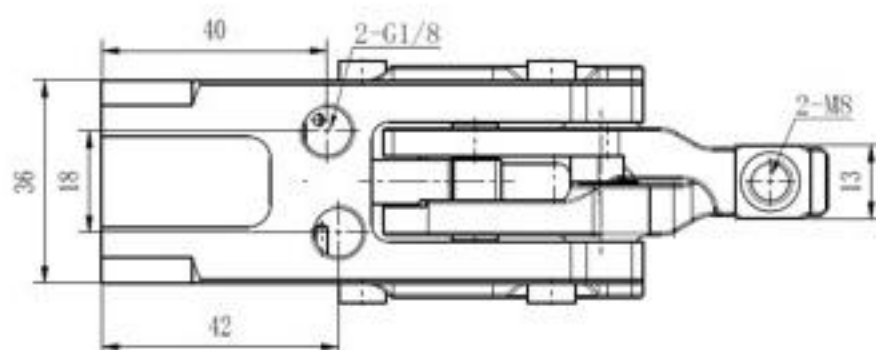

夹钳打开角度种类

2	DT-SG25-54XXX-5XXX	1	DT-SG25-32XXX-5XXX
4	DT-SG25-54XXX-54XXX	3	DT-SG25-32XXX-32XXX