





技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作电压：DC 10~30V；
- 工作电流：DC 100mA；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1045N；
- 产品重量：0.44kg。

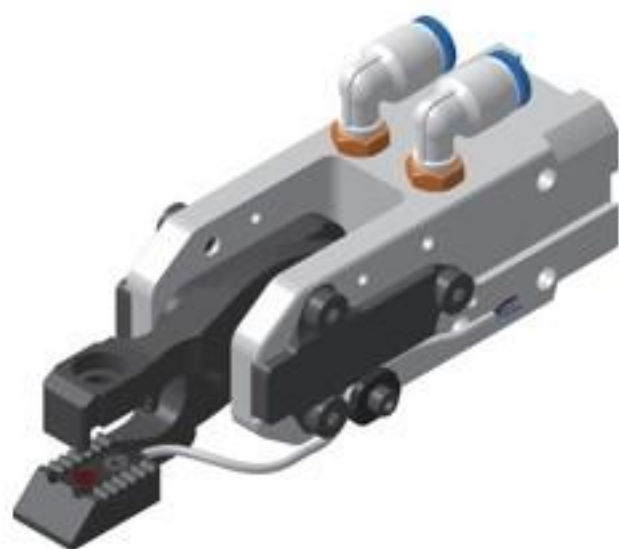

产品型号	产品名称	搭配钳头型号						输出信号
DT-SG25SE-32XXX-5XXX-P DT-SG25SE-32XXX-5XXX-N DT-SG25SE-54XXX-5XXX-P DT-SG25SE-54XXX-5XXX-N	SG25一体式 平铲颚夹钳 (带传感器)	上钳头	SG-SHG	SG-SLG	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG	PNP常开 NPN常开


未安装钳头示意图

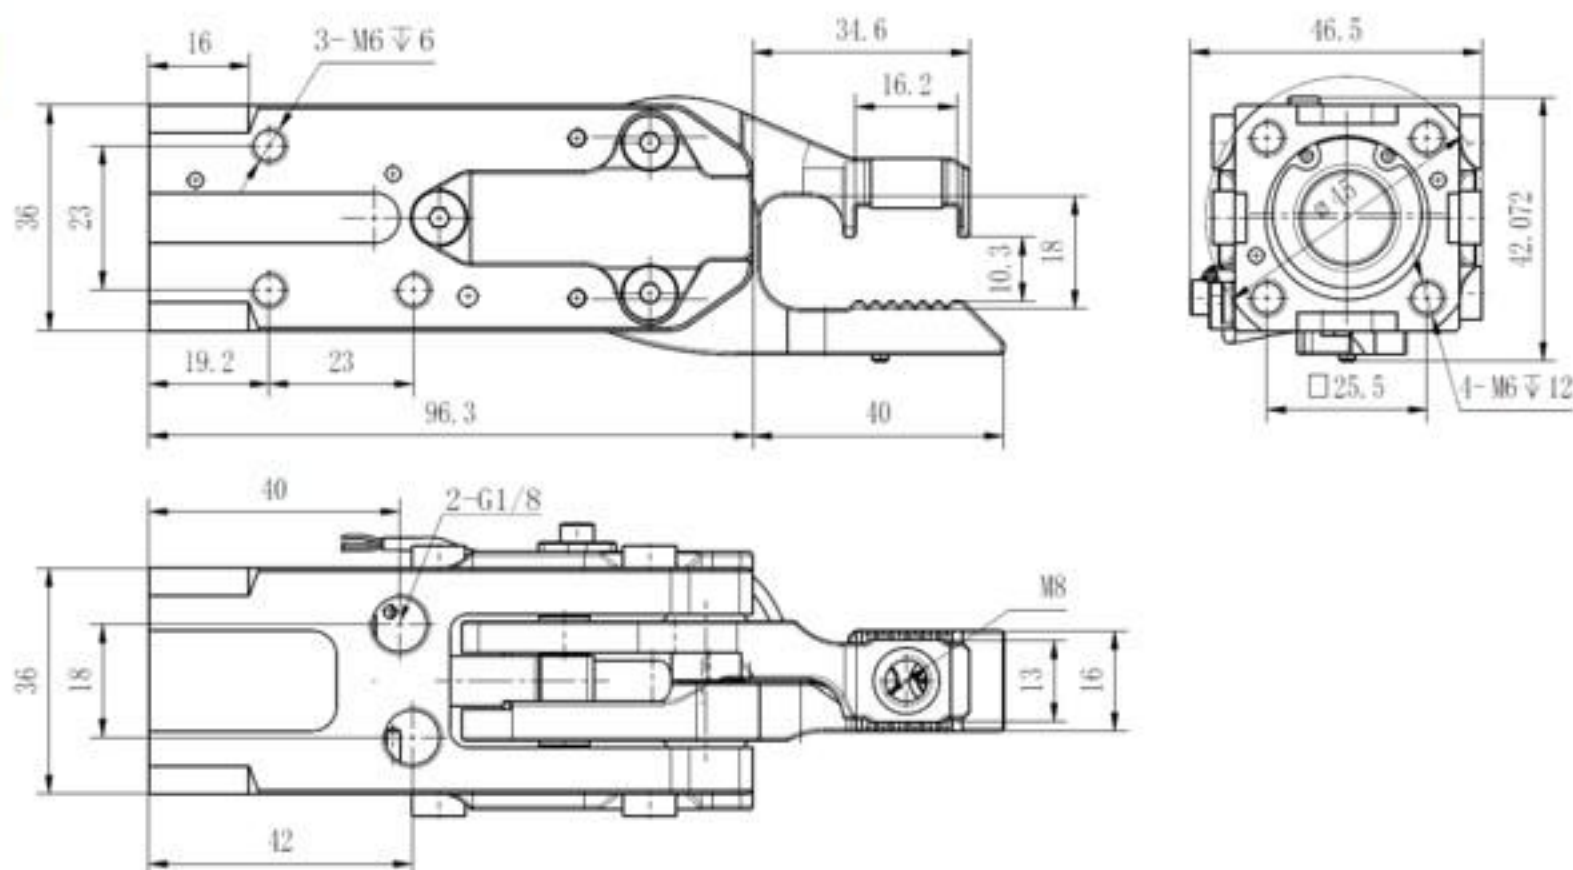

夹钳打开角度种类

1

DT-SG25SE-32XXX-5XXX-P
DT-SG25SE-32XXX-5XXX-N

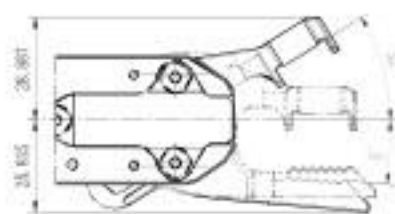

2

DT-SG25SE-54XXX-5XXX-P
DT-SG25SE-54XXX-5XXX-N

