



1-4 SG25一体式冷冲气动夹钳（气路中置）




DT东泰自动化
AUTOMATION


气动夹钳

技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1045N；
- 产品重量：0.49kg。

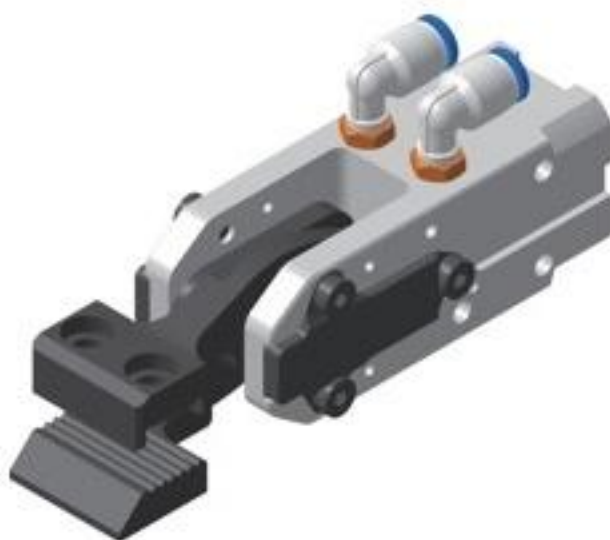

产品型号	产品名称	搭配钳头型号						
DT-SG25DS-32XXX-5XXX DT-SG25DS-54XXX-5XXX	SG25一体式 双头平铲颚夹钳	上钳头	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG

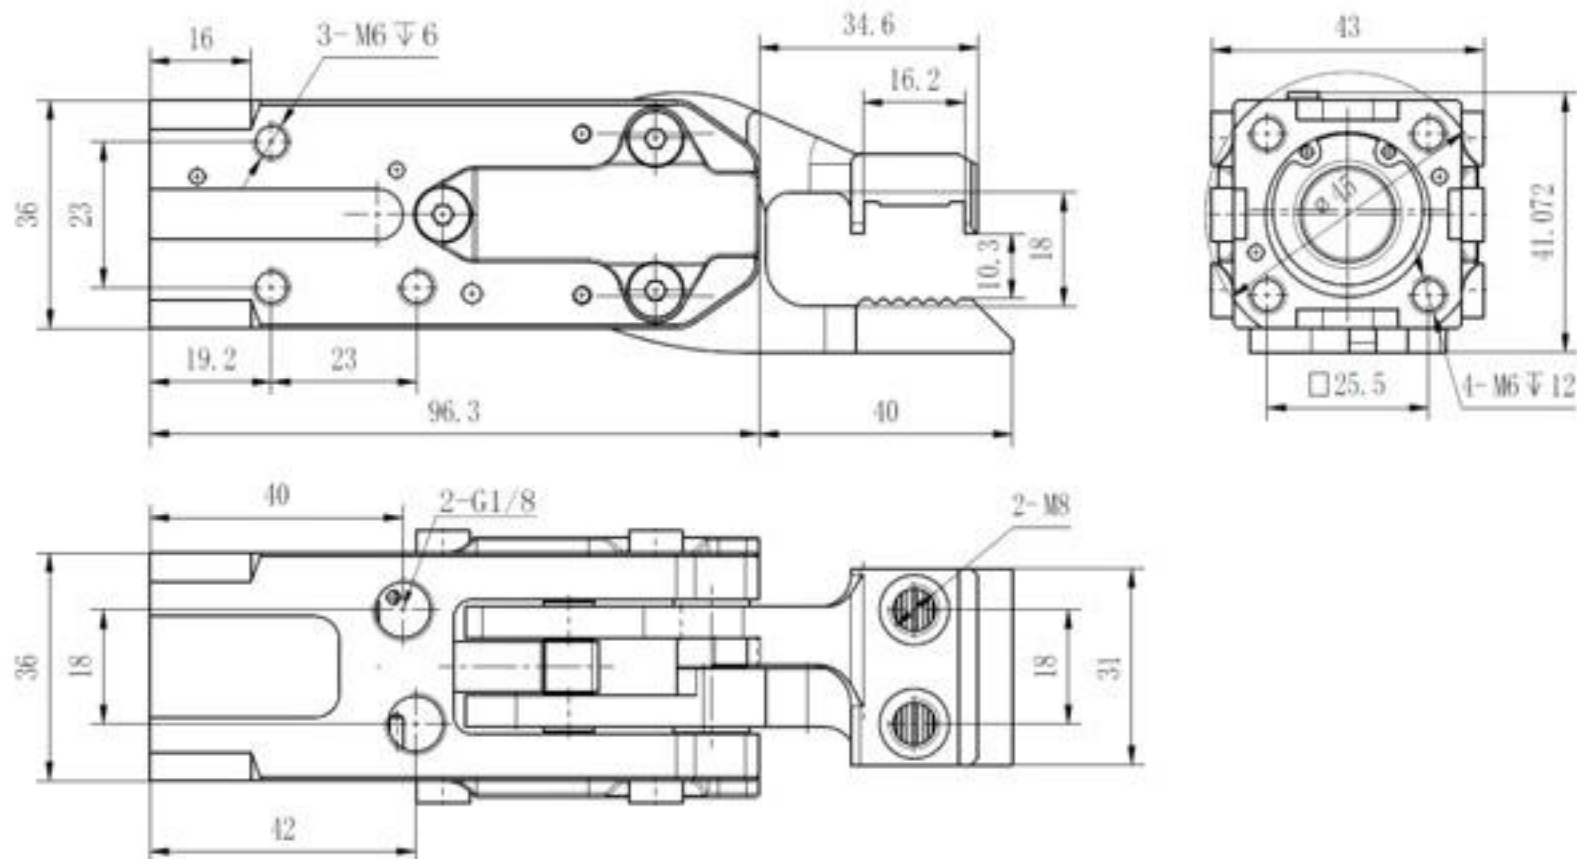


未安装钳头示意图

夹钳打开角度种类

2

DT-SG25DS-54XXX-5XXX

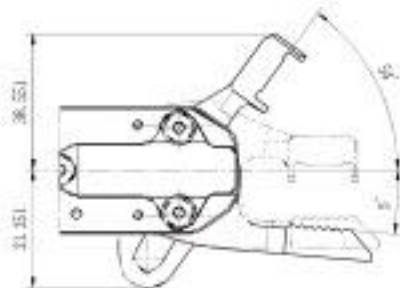

DT-SG25DS-32XXX-5XXX

1

