





技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作电压：DC 10~30V；
- 工作电流：DC 100mA；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1045N；
- 产品重量：0.49kg。

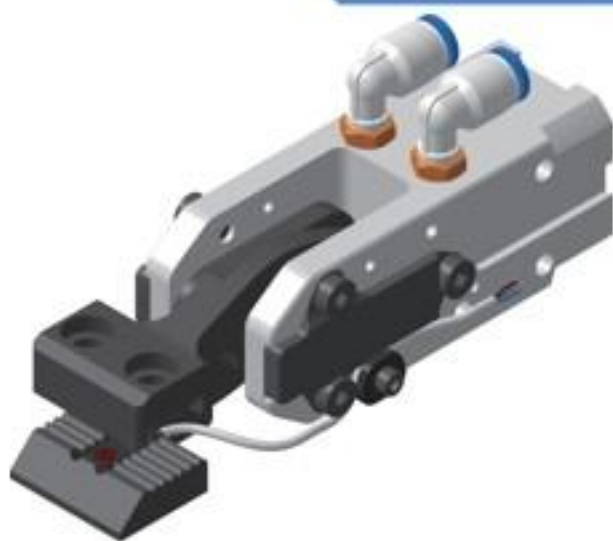

产品型号	产品名称	搭配钳头型号							输出信号
DT-SG25DSE-32XXX-5XXX-P DT-SG25DSE-32XXX-5XXX-N DT-SG25DSE-54XXX-5XXX-P DT-SG25DSE-54XXX-5XXX-N	SG25一体式 双头平铲颚夹钳 (带传感器)	上钳头	SG-RHG	SG-RLG	SG-RPUG	SG-LPUG	WQD-13	WQD-25	PNP常开 NPN常开

未安装钳头示意图

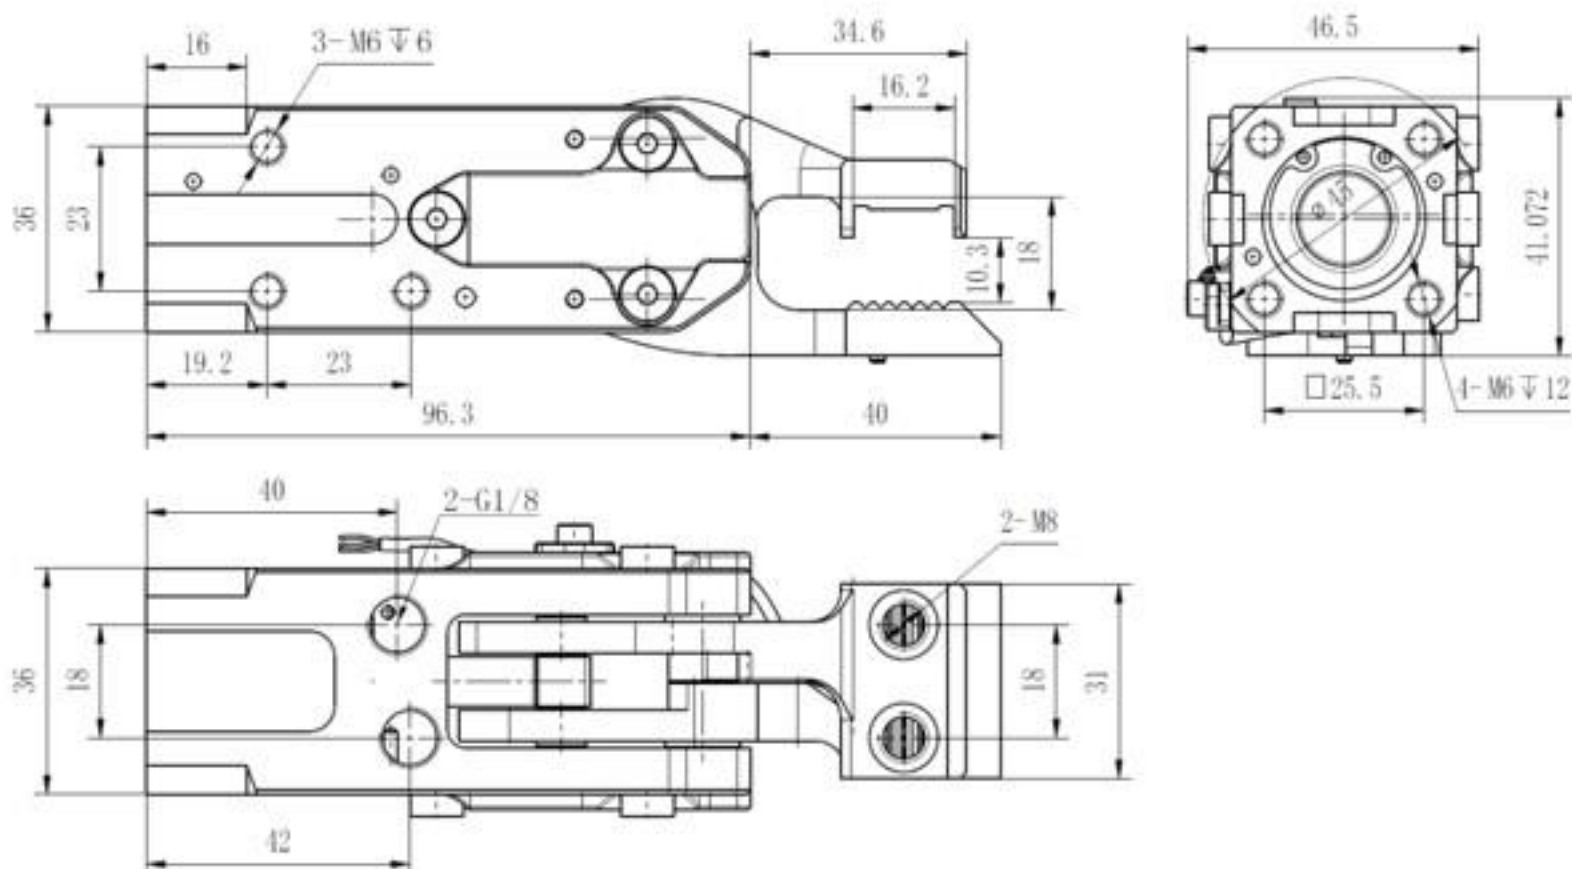

夹钳打开角度种类

1 DT-SG25DSE-32XXX-5XXX-P DT-SG25DSE-32XXX-5XXX-N	2 DT-SG25DSE-54XXX-5XXX-P DT-SG25DSE-54XXX-5XXX-N
---	---