


技术参数

- 采用材料: 铝&钢;
- 工作气压: 3bar~7bar;
- 工作温度: -20℃~80℃;
- 夹紧/打开时间: 0.21s;
- 最大夹料厚度: 3.5mm;
- 最大夹持力 (6bar气压): 975.0N;
- 产品重量: 0.46kg.



产品型号	产品名称	搭配钳头型号													
DT-SG25T-54XXX-0XXX DT-SG25T-54XXX-5XXX	SG25 一体式 L型额 夹钳	上钳头	SG-SHG		SG-DHG		SG-SLG	SG-DLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
		下钳头	SG-SHG	SG-SSG	SG-DHG	SG-DSG	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG		WQD-13		SG-RPUG		SG-SPUG

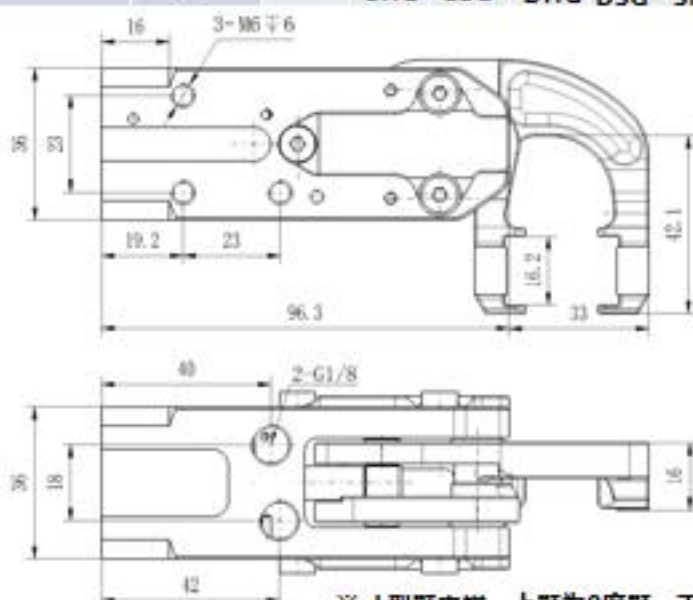

永安镇街头示意图

※ L型颞夹钳, 上颞为0度颞, 下颞为大角度颞。

夹钳打开角度种马

