




技术参数



- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：4.0mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1356.0N；
- 产品重量：0.79kg。




产品型号	产品名称	搭配钳头型号											
DT-SG32-23XXX-5XXX	SG32 一体式 标准额 定夹钳	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-SLG	SG-DLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32-23XXX-23XXX		下钳头	SG-SHG	SG-SSG	SG-DHG	SG-DSG	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	WQD-13	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32-45XXX-5XXX													
DT-SG32-45XXX-45XXX													
DT-SG32-70XXX-5XXX													

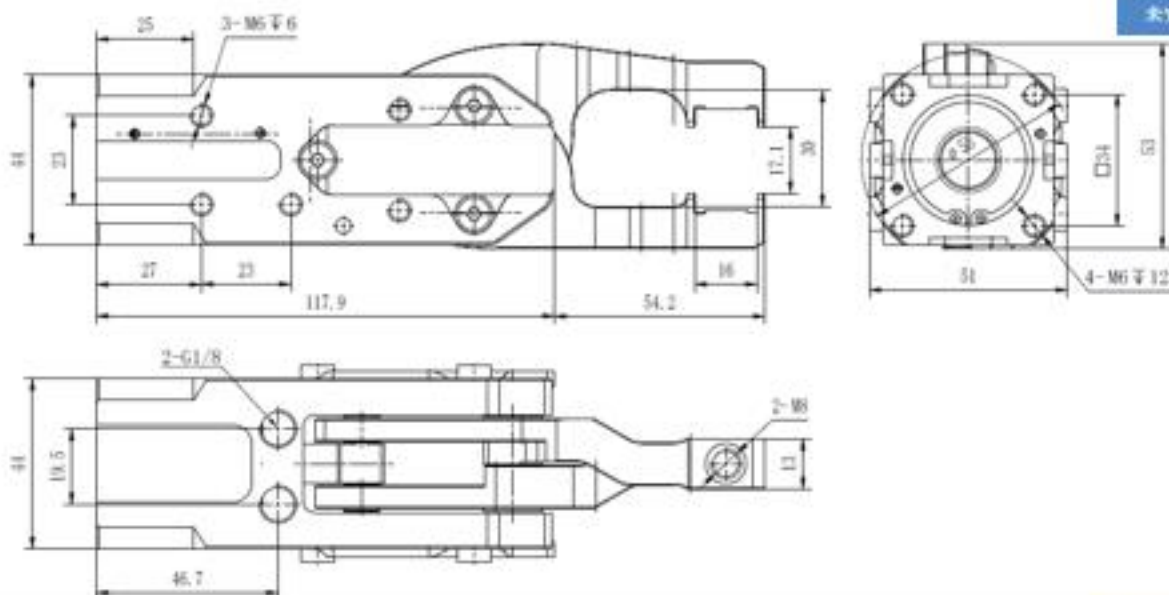


夹钳轴头示意图


2 DT-SG32-23XXX-23XXX

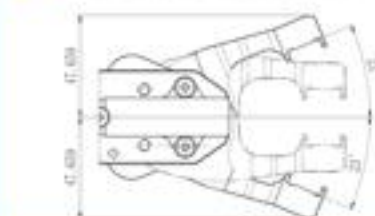


DT-SG32-23XXX-5XXX 1




5 DT-SG32-70XXX-5XXX



DT-SG32-45XXX-45XXX 4



DT-SG32-45XXX-5XXX 3



夹钳打开角度种类