




技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作温度：-20°C~80°C；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：4.0mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1156.0N；
- 产品重量：0.83kg。



产品型号	产品名称	搭配钳头型号													
		上钳头	SG-SHG		SG-DHG		SG-SLG	SG-DLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32L-23XXX-5XXX	SG32 一体式 加长颈 夹钳	上钳头	SG-SHG		SG-DHG		SG-SLG	SG-DLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32L-23XXX-23XXX		下钳头	SG-SHG	SG-SSG	SG-DHG	SG-DSG	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32L-45XXX-5XXX															
DT-SG32L-45XXX-45XXX															
DT-SG32L-70XXX-5XXX															

未安装钳头示意图

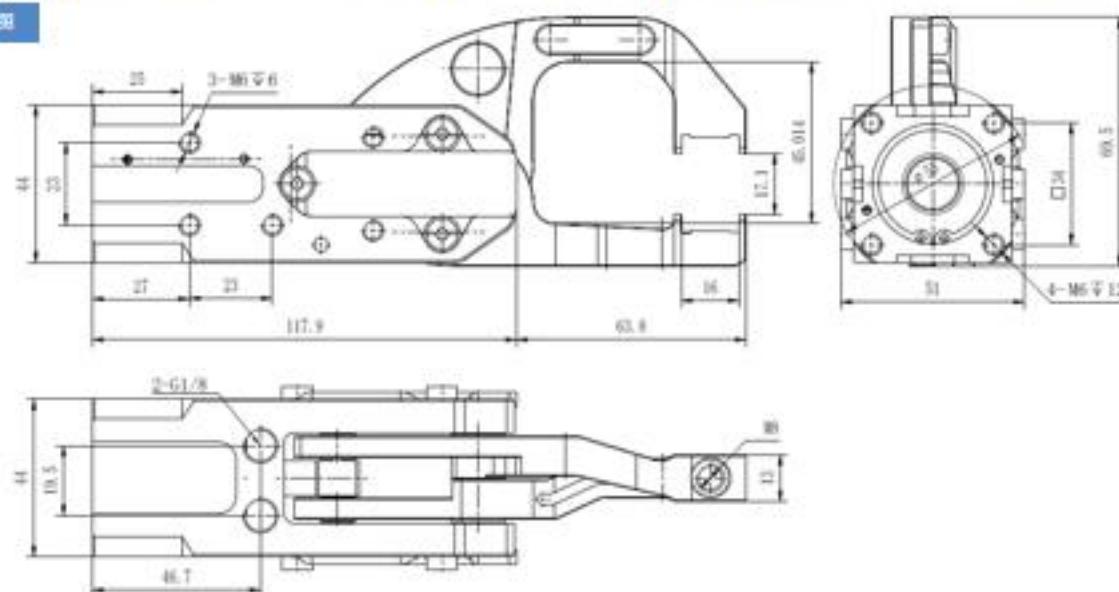

夹钳打开角度种类

