




技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作压力：3bar~7bar；
- 工作电压：DC 10~30V；
- 工作电流：DC 100mA；
- 工作温度：-20℃~80℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：4.0mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1434.6N；
- 产品重量：0.76kg。

产品型号	产品名称	搭配钳头型号									
DT-SG32SE-23XXX-5XXX DT-SG32SE-50XXX-5XXX DT-SG32SE-70XXX-5XXX	SG32一体式 平铲头夹钳 (带传感器)	上钳头	SG- SHG	SG- SLG	SG- RHG	SG- RLG	WQD -13	WQD -25	SG- RPUG	SG- LPUG	SG- SPUG

未安装钳头示意图

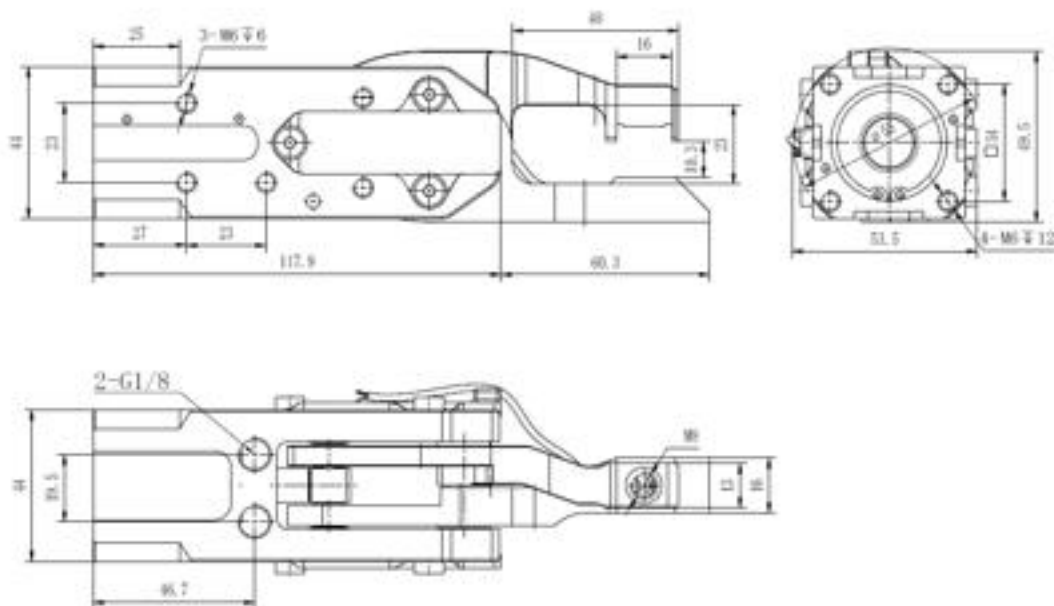

夹钳打开角度种类

1	DT-SG32SE-23XXX-5XXX	2	DT-SG32SE-50XXX-5XXX
3			
DT-SG32SE-70XXX-5XXX			