





技术参数



- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7bar；
- 工作温度：-20℃~200℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：975.0N；
- 产品重量：0.45kg&0.46kg。

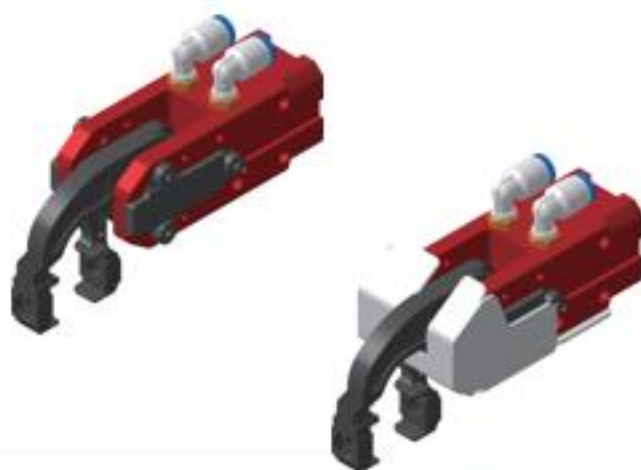

产品型号	产品名称	隔热罩	耐高温部件	搭配钳头及型号				
DT-SG25NT-54XXX-0XXX-A DT-SG25NT-54XXX-5XXX-A	SG25一体垂直式耐高温夹钳	-	密封圈 耐高温气缸	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	
DT-SG25NT-54XXX-0XXX-B DT-SG25NT-54XXX-5XXX-B	SG25一体垂直式耐高温夹钳 (带隔热罩)	有	密封圈 耐高温气缸 隔热罩	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	

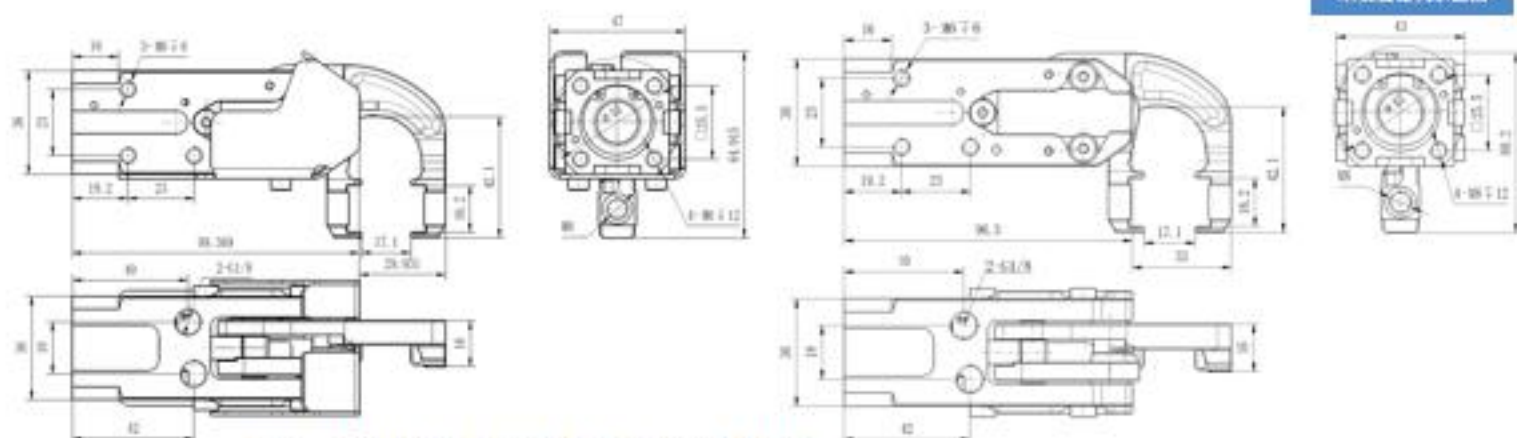

- ※ 1、L型颚夹钳，上颚为0度颚，下颚为大角度颚。
2、依据客户需求，可提供有无隔热罩两种耐高温夹钳形式供其选择。

夹钳打开角度种类

