





技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7ar；
- 工作温度：-20℃~200℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：4.0mm；
- 最大夹持力（bar气压）：1356.0N；
- 产品重量：0.72kg&0.89kg。

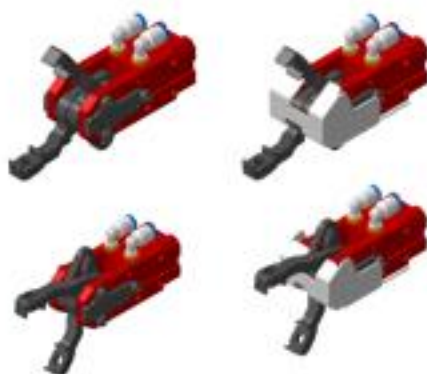

产品型号	产品名称	隔热罩	耐高温部件	搭配钳头及型号				
DT-SG32NL-54XXX-5XXX-A DT-SG32NL-5XXX-54XXX-A	SG32一体水平式耐高温夹钳	-	密封圈 耐高温气缸	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	
DT-SG32NL-54XXX-5XXX-B DT-SG32NL-5XXX-54XXX-B	SG32一体水平式耐高温夹钳 (带隔热罩)	有	密封圈 耐高温气缸 隔热罩	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	


未安装钳头示意图

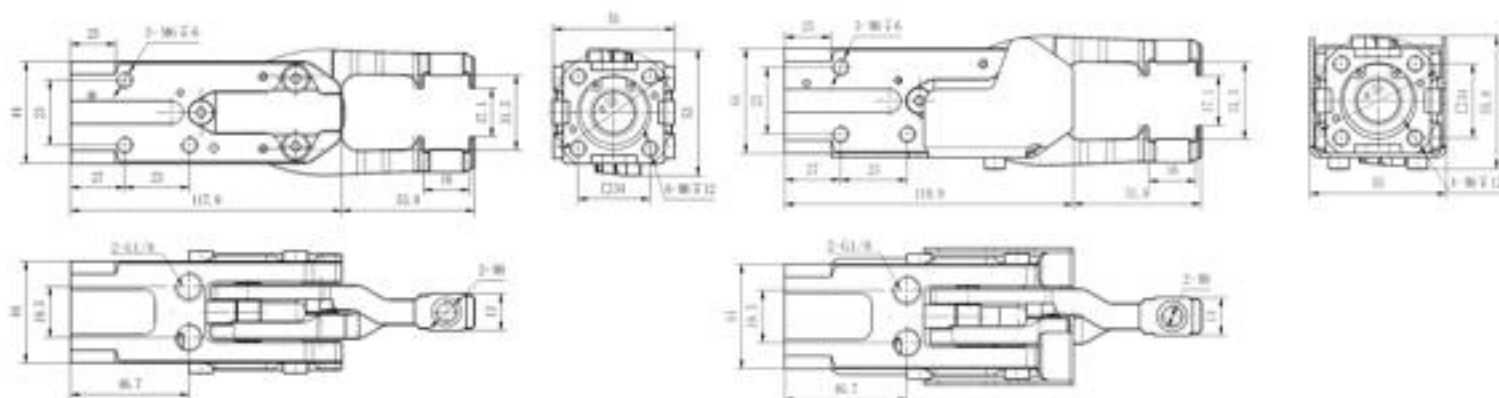

夹钳打开角度特点

1

DT-SG32NL-54XXX-5XXX-A
DT-SG25NL-54XXX-5XXX-B



2

DT-SG32NL-5XXX-54XXX-A
DT-SG32NL-5XXX-54XXX-B

