





技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作压力：3bar~7bar；
- 工作温度：-20℃~200℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：4.0mm；
- 最大夹持力（6bar气压）：1356.0N；
- 产品重量：0.71kg&0.88kg。

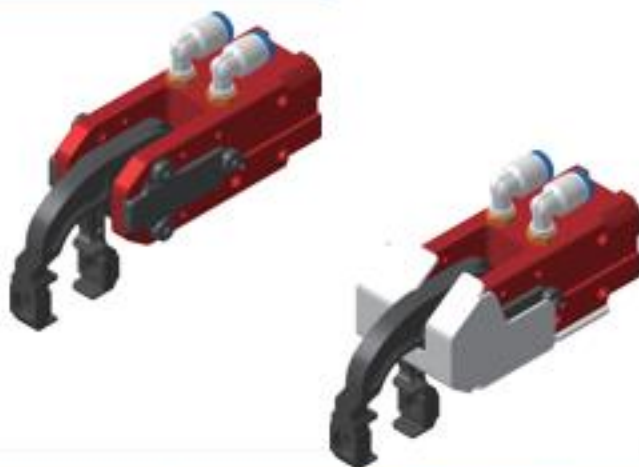

产品型号	产品名称	隔热罩	耐高温部件	搭配钳头及型号				
DT-SG32NT-50XXX-0XXX-A DT-SG32NT-50XXX-5XXX-A DT-SG32NT-70XXX-5XXX-A	SG32一体垂直式耐高温夹钳	-	密封圈 耐高温气缸	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	
DT-SG32NT-50XXX-0XXX-B DT-SG32NT-50XXX-5XXX-B DT-SG32NT-70XXX-5XXX-B	SG32一体垂直式耐高温夹钳（带隔热罩）	有	密封圈 耐高温气缸 隔热罩	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG	

本夹钳钳头示意图

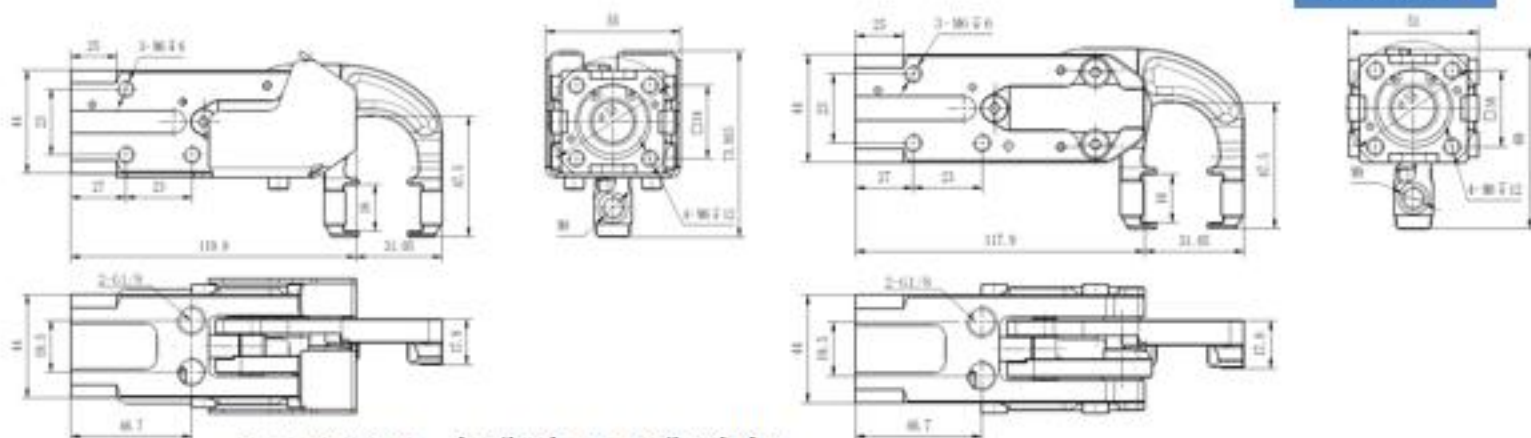

- ※ 1、L型钳头，上颌为0度颌，下颌为大角度颌。
2、依据客户需求，可提供有无隔热罩两种耐高温夹钳形式供其选择。

夹钳打开角度种类

