



扁平圆形真空吸盘

技术参数

采用材料: 铝&丁腈橡胶
工作温度: ①短时间接触温度°C(<30s) : -30 °C~120 °C ②长时间接触温度°C: -10 °C~70 °C
产品优势: ①内部大面积支撑结构, 能有效的提升吸盘与工件之间的 摩擦力 ②真空吸盘与接头一体化设计, 具备高强度性能, 避免真 空吸盘脱落造成设备的损坏停机 ③真空吸盘有多种连接形式可供选择 ④可搬运表面有油的、表面有轻微弧度的金属钣金件, 用于CNC&机床加工时, 上下料的搬运
适用范围: ①适用于快速搬运金属薄板(循环周期短) ②适用于汽车行业冲压生产线的搬运系统

产品类别	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面侧向力 (N)	内部体积 (cm3)	工件最小曲率半径 (mm)	推荐软管直径Φd (mm)
DT-VCSCB-30	45.0	35.0	33.0	1.6	35.0	6.0
DT-VCSCB-40	72.0	54.0	51.0	3.5	47.5	
DT-VCSCB-50	112.0	90.0	86.0	7.5	70.0	8.0
DT-VCSCB-60	145.0	102.0	93.0	12.6	81.0	
DT-VCSCB-80	288.0	212.0	190.0	35.0	115.0	
DT-VCSCB-100	445.0	322.0	308.0	60.0	141.0	
DT-VCSCB-125	660.0	475.0	400.0	115.0	165.0	10.0

◆ 侧向力在特殊条件下, 实际数值可能会有偏差。

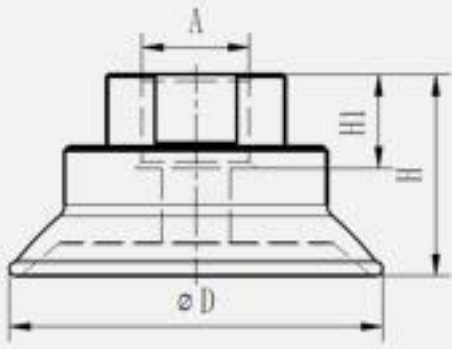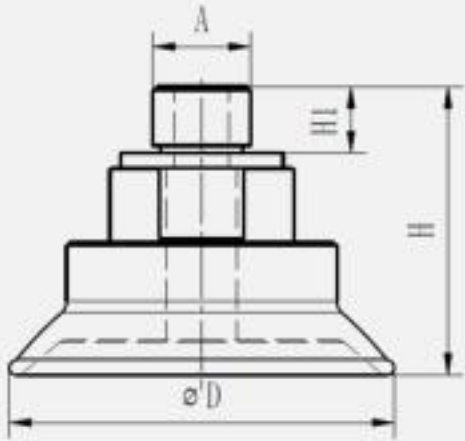

扁平圆形真空吸盘

产品型号	A(螺纹形式)		ΦD (mm)	H (mm)	H1 (mm)
	IG(内直螺纹)	AG(外直螺纹)			
DT-VCSCB-30-02-IG	G1/4	/	32.0	19.5	11.0
DT-VCSCB-30-03-IG	G3/8			33.5	
DT-VCSCB-30-02-AG	/	G1/4		30.5	9.0
DT-VCSCB-30-M10-AG		M10		33.0	12.0
DT-VCSCB-40-02-IG	G1/4	/	42.0	22.0	11.0
DT-VCSCB-40-03-IG	G3/8			36.0	
DT-VCSCB-40-02-AG	/	G1/4		33.0	9.0
DT-VCSCB-40-M10-AG		M10		35.5	12.0
DT-VCSCB-50-02-IG	G1/4	/	52.0	42.0	11.0
DT-VCSCB-50-03-IG	G3/8			28.0	13.0
DT-VCSCB-50-02-AG	/	G1/4		39.0	9.0
DT-VCSCB-50-M10-AG		M10		41.5	12.0
DT-VCSCB-60-02-IG	G1/4	/	62.5	45.0	11.0
DT-VCSCB-60-03-IG	G3/8			31.0	13.0
DT-VCSCB-60-02-AG	/	G1/4		42.0	9.0
DT-VCSCB-60-M10-AG		M10		44.5	12.0
DT-VCSCB-80-02-IG	G1/4	/	83.0	48.5	11.0
DT-VCSCB-80-03-IG	G3/8			34.5	13.0
DT-VCSCB-80-02-AG	/	G1/4		45.5	9.0
DT-VCSCB-80-M10-AG		M10		48.0	12.0
DT-VCSCB-100-02-IG	G1/4	/	102.0	50.5	11.0
DT-VCSCB-100-03-IG	G3/8			36.5	13.0
DT-VCSCB-100-02-AG	/	G1/4		47.5	9.0
DT-VCSCB-100-M10-AG		M10		50.0	12.0
DT-VCSCB-125-02-IG	G1/4	/	128.0	57.0	11.0
DT-VCSCB-125-03-IG	G3/8			43.0	13.0
DT-VCSCB-125-02-AG	/	G1/4		54.0	9.0
DT-VCSCB-125-M10-AG		M10		56.5	12.0