




1.5折波纹圆形真空吸盘

技术参数
采用材料: 铝&丁腈橡胶
工作温度: ①短时间接触温度°C(<30s) : -30 °C-120 °C
②长时间接触温度°C: -10 °C-70 °C
产品优势: ①真空吸盘与接头为硫化固定, 具备高强度性能, 避免真空吸盘脱落造成设备的损坏停机
②采用1.5折波纹结构, 具备良好的密封性和缓冲性
③真空吸盘顶部采用加强筋结构, 具备极强的水平&横向抓取力
④真空吸盘底部有特殊凹槽结构, 可防止油性金属板在搬运过程中滑动, 确保工件在压机中精确定位
适用范围: ①适用于快速搬运金属薄板(循环周期短)
②适用于汽车行业冲压生产线的搬运系统

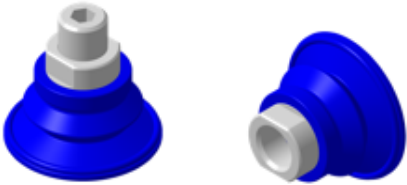

产品类别	吸力(N)	拉力(N)	侧向力(N)	油性表面侧向力(N)	内部体积(cm3)	工件最小曲率半径(mm)	推荐软管直径Φd(mm)
DT-VC1.5N60-22	16.0	24.0	18.0	6.0	1.5	20.0	4.0
DT-VC1.5N60-30	22.0	33.0	30.0	13.0	5.9	40.0	
DT-VC1.5N60-40	38.0	59.0	36.0	33.0	7.0	50.0	
DT-VC1.5N60-50	53.0	87.0	55.0	52.0	11.5	65.0	
DT-VC1.5N60-60	82.0	130.0	82.0	77.0	24.0	75.0	6.0
DT-VC1.5N60-80	135.0	221.0	145.0	140.0	56.0	90.0	
DT-VC1.5N60-100	190.0	357.0	220.0	214.0	92.5	140.0	
DT-VC1.5N60-125	250.0	558.0	352.0	335.0	191.0		9.0

◆ 侧向力在特殊条件下, 实际数值可能会有偏差。



真空吸盘

1.5折波纹圆形真空吸盘

产品型号	A(螺纹形式)		ΦD (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	抓手槽 (mm)	
	IG(内直螺纹)	AG(外直螺纹)						
DT-VC1.5N60-22-02-AG	/	G1/4	24.0	29.0	12.0	5.8	16.0	
DT-VC1.5N60-22-02-IG	G1/4	/		25.0				
DT-VC1.5N60-22-03-IG	G3/8	/		42.0				22.0
DT-VC1.5N60-22-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		29.0			16.0	
DT-VC1.5N60-22-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	32.0	32.0	12.0	9.0	17.0	
DT-VC1.5N60-30-02-AG	/	G1/4		28.0				
DT-VC1.5N60-30-02-IG	G1/4	/		45.0				22.0
DT-VC1.5N60-30-03-IG	G3/8	/		32.0			17.0	
DT-VC1.5N60-30-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	42.0	32.8	12.0	10.0	17.0	
DT-VC1.5N60-30-M14X1.5-AG	/	M14X1.5		28.8				
DT-VC1.5N60-40-02-AG	/	G1/4		45.8				22.0
DT-VC1.5N60-40-02-IG	G1/4	/		32.8			17.0	
DT-VC1.5N60-40-03-IG	G3/8	/	52.0	40.9	15.0	11.5	22.0	
DT-VC1.5N60-40-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		36.9				
DT-VC1.5N60-40-M14X1.5-AG	/	M14X1.5		40.9				
DT-VC1.5N60-50-02-AG	/	G1/4		45.3			10.0	
DT-VC1.5N60-50-02-IG	G1/4	/	63.0	41.3	15.0	14.5	22.0	
DT-VC1.5N60-50-03-IG	G3/8	/		45.3				12.0
DT-VC1.5N60-50-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		53.9				10.0
DT-VC1.5N60-50-M14X1.5-AG	/	M14X1.5		49.9			12.0	
DT-VC1.5N60-60-02-AG	/	G1/4	83.0	53.9	15.0	22.1	22.0	
DT-VC1.5N60-60-02-IG	G1/4	/		53.9				12.0
DT-VC1.5N60-60-03-IG	G3/8	/		49.9				10.0
DT-VC1.5N60-60-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		60.6			12.0	
DT-VC1.5N60-60-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	103.0	56.6	15.0	25.8	22.0	
DT-VC1.5N60-80-02-AG	/	G1/4		60.6				10.0
DT-VC1.5N60-80-02-IG	G1/4	/		56.6				12.0
DT-VC1.5N60-80-03-IG	G3/8	/		60.6			12.0	
DT-VC1.5N60-80-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	103.0	60.6	15.0	25.8	22.0	
DT-VC1.5N60-80-M14X1.5-AG	/	M14X1.5		60.6				12.0
DT-VC1.5N60-100-02-AG	/	G1/4		60.6				10.0
DT-VC1.5N60-100-02-IG	G1/4	/		60.6			12.0	
DT-VC1.5N60-100-03-IG	G3/8	/	103.0	56.6	15.0	25.8	22.0	
DT-VC1.5N60-100-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		60.6				12.0
DT-VC4.5N60-100-M14X1.5-AG	/	M14X1.5		60.6				12.0

◆ 真空吸盘硬度:
60: 60Durometer, 采用深蓝色系

1.5折波纹圆形真空吸盘

产品型号	A(螺纹形式)		ΦD (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	扳手槽 (mm)	
	IG(内直螺纹)	AG(外直螺纹)						
DT-VC1.5N60-125-02-AG	/	G1/4	128.0	71.8	10.0	32.0	22.0	
DT-VC1.5N60-125-02-IG	G1/4	/			12.0			
DT-VC1.5N60-125-03-IG	G3/8	/		67.8	15.0			
DT-VC1.5N60-125-M10X1.5-AG	/	M10X1.5		71.8	12.0			
DT-VC1.5N60-125-M14X1.5-AG	/	M14X1.5						