


椭圆形真空吸盘

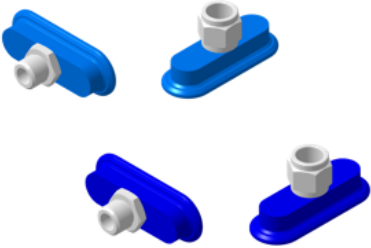

技术参数

采用材料: 铜&丁腈橡胶

工作温度: ①短时间接触温度℃(<30s) : -30 ℃~120 ℃
②长时间接触温度℃: -10 ℃~70 ℃

产品优势: ①真空吸盘与接头为硫化固定, 具备高强度性能, 避免真空吸盘脱落造成设备的损坏停机
②采用扁平椭圆结构, 适合所有细长工件(型材&管材等)或表面带加强筋的工件
③真空吸盘底部有特殊凹槽结构, 可防止油性金属板在搬运过程中滑动, 确保工件在压机中精确定位

适用范围: ①适用于快速搬运金属薄板&细长金属工件等(循环周期短)
②适用于汽车行业冲压生产线的搬运系统

产品类别	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面侧向力 (N)	内部体积 (cm3)	工件最小曲率半径 (mm)	推荐软管直径Φd (mm)		
DT-VCN45-50X16	31.0	24.0	12.0	2.0	8.0	4.0		
DT-VCN60-50X16								
DT-VCN45-60X23	57.0	37.0	33.0	3.0	20.0			
DT-VCN60-60X23								
DT-VCN45-80X40	122.0	96.0	64.0	7.0	40.0			
DT-VCN60-80X40								
DT-VCN45-90X30	140.0	110.0	100.0	10.7	50.0			
DT-VCN60-90X30								
DT-VCN45-100X50	217.0	181.0	121.0	20.0	75.0	6.0		
DT-VCN60-100X50								
DT-VCN45-120X60	312.0	245.0	170.0	35.0				
DT-VCN60-120X60								
DT-VCN45-140X70	425.0	344.0	230.0	52.0	90.0			
DT-VCN60-140X70								

◆ 侧向力在特殊条件下, 实际数值可能会有偏差。



椭圆形真空吸盘

产品型号	A(螺纹形式)		L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	抓手槽 (mm)		
	IG(内直螺纹)	AG(外直螺纹)								
DT-VCN45-50X16-02-AG	/	G1/4	50.0	16.0	23.5	12.0	3.0	17.0		
DT-VCN60-50X16-02-AG					36.5					
DT-VCN45-50X16-02-IG	G1/4	/							23.5	22.0
DT-VCN60-50X16-02-IG										
DT-VCN45-50X16-03-IG	G3/8	/						23.5		
DT-VCN60-50X16-03-IG										
DT-VCN45-50X16-M10X1.5-AG	/	M10X1.5			23.5				16.0	
DT-VCN60-50X16-M10X1.5-AG										
DT-VCN45-50X16-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	23.5	22.0						
DT-VCN60-50X16-M14X1.5-AG										
DT-VCN45-60X23-02-AG	/	G1/4			16.0	17.0				
DT-VCN60-60X23-02-AG										
DT-VCN45-60X23-02-IG	G1/4	/	29.0	22.0						
DT-VCN60-60X23-02-IG										
DT-VCN45-60X23-03-IG	G3/8	/			30.0	12.0				
DT-VCN60-60X23-03-IG										
DT-VCN45-60X23-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	16.0	16.0						
DT-VCN60-60X23-M10X1.5-AG										
DT-VCN45-60X23-M14X1.5-AG	/	M14X1.5			16.0	22.0				
DT-VCN60-60X23-M14X1.5-AG										
DT-VCN45-80X40-02-AG	/	G1/4	82.0	40.0			18.0	12.0	4.0	17.0
DT-VCN60-80X40-02-AG										
DT-VCN45-80X40-02-IG	G1/4	/			31.0					
DT-VCN60-80X40-02-IG										
DT-VCN45-80X40-03-IG	G3/8	/	32.0	22.0						
DT-VCN60-80X40-03-IG										
DT-VCN45-80X40-M10X1.5-AG	/	M10X1.5			18.0	17.0				
DT-VCN60-80X40-M10X1.5-AG										
DT-VCN45-80X40-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	18.0	22.0						
DT-VCN60-80X40-M14X1.5-AG										
DT-VCN45-90X30-02-AG	/	G1/4			92.0	32.0	16.7	12.0	3.0	17.0
DT-VCN60-90X30-02-AG										
DT-VCN45-90X30-02-IG	G1/4	/	29.7							
DT-VCN60-90X30-02-IG										
DT-VCN45-90X30-03-IG	G3/8	/		30.7			22.0			
DT-VCN60-90X30-03-IG										

椭圆形真空吸盘

产品型号	A(螺纹形式)		L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	抓手槽 (mm)
	IG(内盲螺纹)	AG(外盲螺纹)						
DT-VCN60-90X30-03-IG	G3/8	/	92.0	32.0	30.7	12.0	3.0	22.0
DT-VCN45-90X30-M10X1.5-AG	/	M10X1.5			16.7			17.0
DT-VCN60-90X30-M10X1.5-AG								
DT-VCN45-90X30-M14X1.5-AG	/	M14X1.5			22.0			22.0
DT-VCN60-90X30-M14X1.5-AG								
DT-VCN45-100X50-02-AG	/	G1/4	102.0	50.0	20.0	12.0	5.0	17.0
DT-VCN60-100X50-02-AG					G1/4			
DT-VCN45-100X50-02-IG	G1/4	/						33.5
DT-VCN60-100X50-02-IG					G3/8			
DT-VCN45-100X50-03-IG	G3/8	/						33.5
DT-VCN60-100X50-03-IG					/			
DT-VCN45-100X50-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	20.0	22.0				
DT-VCN60-100X50-M10X1.5-AG					/	M14X1.5	22.0	22.0
DT-VCN45-100X50-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	22.0	22.0				
DT-VCN60-100X50-M14X1.5-AG								
DT-VCN45-120X60-02-AG	/	G1/4	123.0	60.0	22.0	12.0	6.0	17.0
DT-VCN60-120X60-02-AG					G1/4			
DT-VCN45-120X60-02-IG	G1/4	/						35.0
DT-VCN60-120X60-02-IG					G3/8			
DT-VCN45-120X60-03-IG	G3/8	/						22.0
DT-VCN60-120X60-03-IG					/			
DT-VCN45-120X60-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	22.0	22.0				
DT-VCN60-120X60-M10X1.5-AG					/	M14X1.5	22.0	22.0
DT-VCN45-120X60-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	22.0	22.0				
DT-VCN60-120X60-M14X1.5-AG								
DT-VCN45-140X70-02-AG	/	G1/4	143.0	70.0	23.0	12.0	7.0	17.0
DT-VCN60-140X70-02-AG					G1/4			
DT-VCN45-140X70-02-IG	G1/4	/						36.0
DT-VCN60-140X70-02-IG					G3/8			
DT-VCN45-140X70-03-IG	G3/8	/						23.0
DT-VCN60-140X70-03-IG					/			
DT-VCN45-140X70-M10X1.5-AG	/	M10X1.5	23.0	22.0				
DT-VCN60-140X70-M10X1.5-AG					/	M14X1.5	23.0	22.0
DT-VCN45-140X70-M14X1.5-AG	/	M14X1.5	23.0	22.0				
DT-VCN60-140X70-M14X1.5-AG								

