


弹性支撑简介



技术参数	
采用材料：	钢
产品功能：	① 具备弹簧减震、高度补偿作用 ② 弹簧外置无行程限位且产品无防转功能
适用范围：	① 适用于周期短，搬运速度快，重载工况 ② 适用于拆垛工位

产品型号	S (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
			Fmax	Fmin			
DT-GS-TL-25-G1/4-G1/8	25.0	105.0	24.0	4.0	G1/4	G1/8	0.15
DT-GS-TL-25-G3/8-G1/8					G3/8		0.16
DT-GS-TL-50-G1/4-G1/8	50.0	135.0	19.3	1.8	G1/4		0.18
DT-GS-TL-50-G3/8-G1/8					G3/8		0.19
DT-GS-TL-75-G1/4-G1/8	75.0	182.0	16.9	0.7	G1/4		0.22
DT-GS-TL-75-G3/8-G1/8					G3/8		0.23
DT-GS-TL-100-G1/4-G1/8	100.0	200.0	20.8	1.3	G1/4		0.24
DT-GS-TL-100-G3/8-G1/8					G3/8		0.25

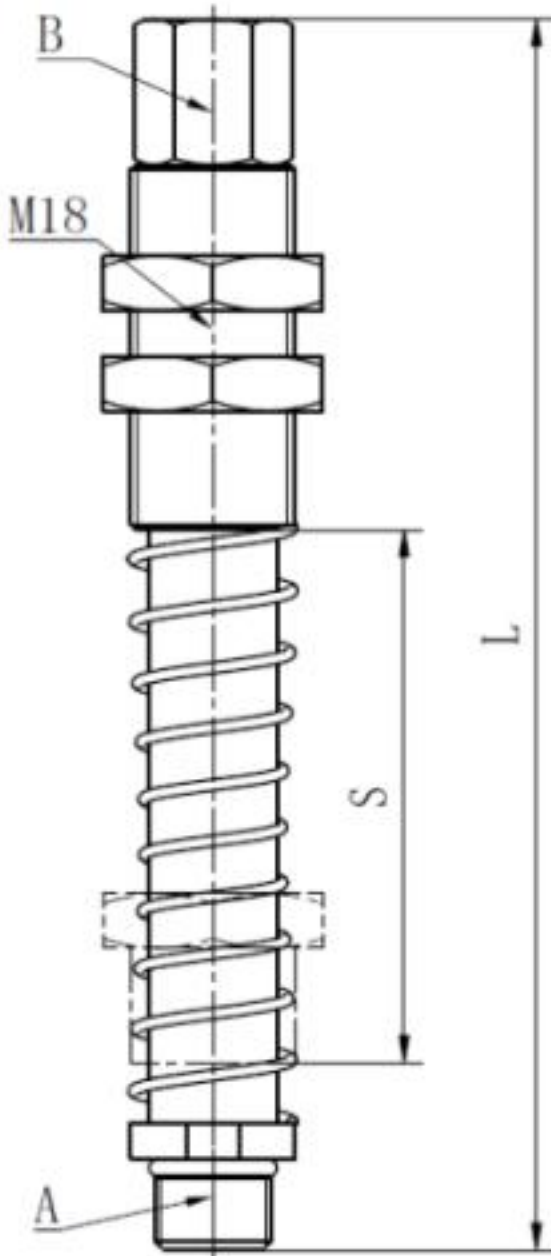

◆ 弹性支撑依据客户需求，特殊行程可定制。

应用范例

