

技术参数

采用材料: 钢&铜


产品功能: ① 具备弹簧减震、高度补偿作用

② 采用侧面安装, 有效降低安装高度

③ 弹簧内置无行程限位且产品无防转功能

适用范围: ① 适用于周期短, 搬运速度快, 重载工况

② 适用于拆垛工位

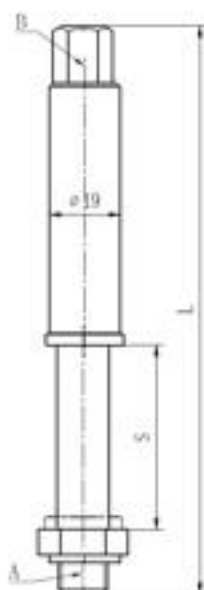

产品型号	S (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
			Fmax	Fmin			
DT-GS-TM-20-G1/4-G1/8	25.0	89.0	10.9	6.2	G1/4	G1/8	0.13
DT-GS-TM-20-G3/8-G1/8					G3/8		
DT-GS-TM-50-G1/4-G1/8	50.0	154.0	12.8	1.0	G1/4		0.22
DT-GS-TM-50-G3/8-G1/8					G3/8		

◆ 弹性支撑依据客户需求, 特殊行程可定制。

应用范例

