

技术参数

采用材料：钢&铝&聚甲醛

产品功能：① 具备弹簧减震、高度补偿作用

② 采用侧面安装，有效降低安装高度


③ 弹簧外置无行程限位且产品无防转功能

适用范围：① 适用于周期短，搬运速度快，重载工况

② 适用于拆垛工位



产品型号	D (mm)	S (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
				Fmax	Fmin			
DT-GS-TZ-125-38-G1/8	38.0	125.0	230.0	11.1	2.0	G3/8	G1/8	0.34
DT-GS-TZ-125-40-G1/8	40.0							0.33
DT-GS-TZ-175-38-G1/8	38.0	175.0	282.0	10.9	0.2			0.37
DT-GS-TZ-175-40-G1/8	40.0							0.36

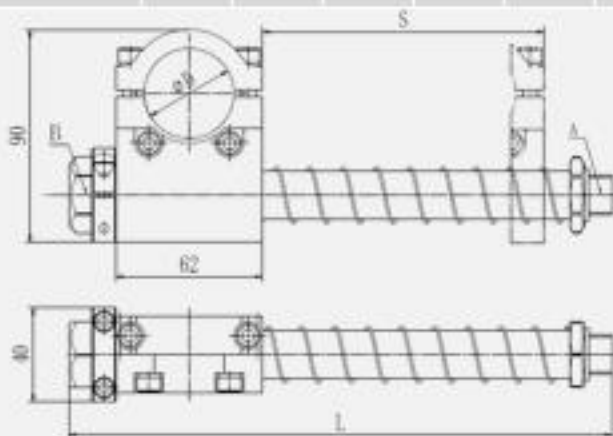

◆ 弹性支撑依据客户需求，特殊行程可定制。

应用范例

