



弹性支撑简介

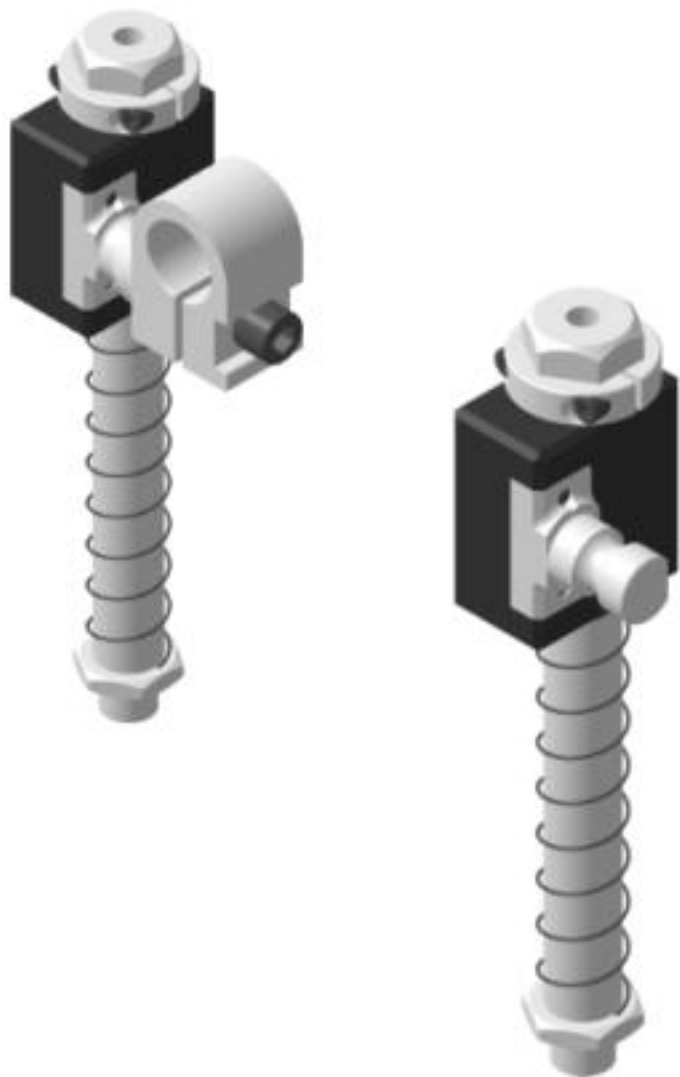

技术参数	
采用材料：钢&铝&聚甲醛	
产品功能：① 具备弹簧减震、高度补偿作用	
② 采用侧面安装，有效降低安装高度	
③ 弹簧外置无行程限位且产品无防转功能	
适用范围：① 适用于周期短，搬运速度快，重载工况	
② 适用于拆垛工位	

产品型号	S (mm)	W (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
				Fmax	Fmin			
DT-GS-TZ-175-19-G1/8	66.0	125.0	230.0	11.2	2.0	G1/8	G3/8	0.31
DT-GS-TZ-125-25-G1/8		175.0	282.0	10.9	0.2			0.33
DT-GS-TZ-175-25-G1/8	104.1	125.0	230.0	11.1	2.0			0.45
DT-GS-TZ-125-19-G1/8		175.0	282.0	10.9	0.2			0.47

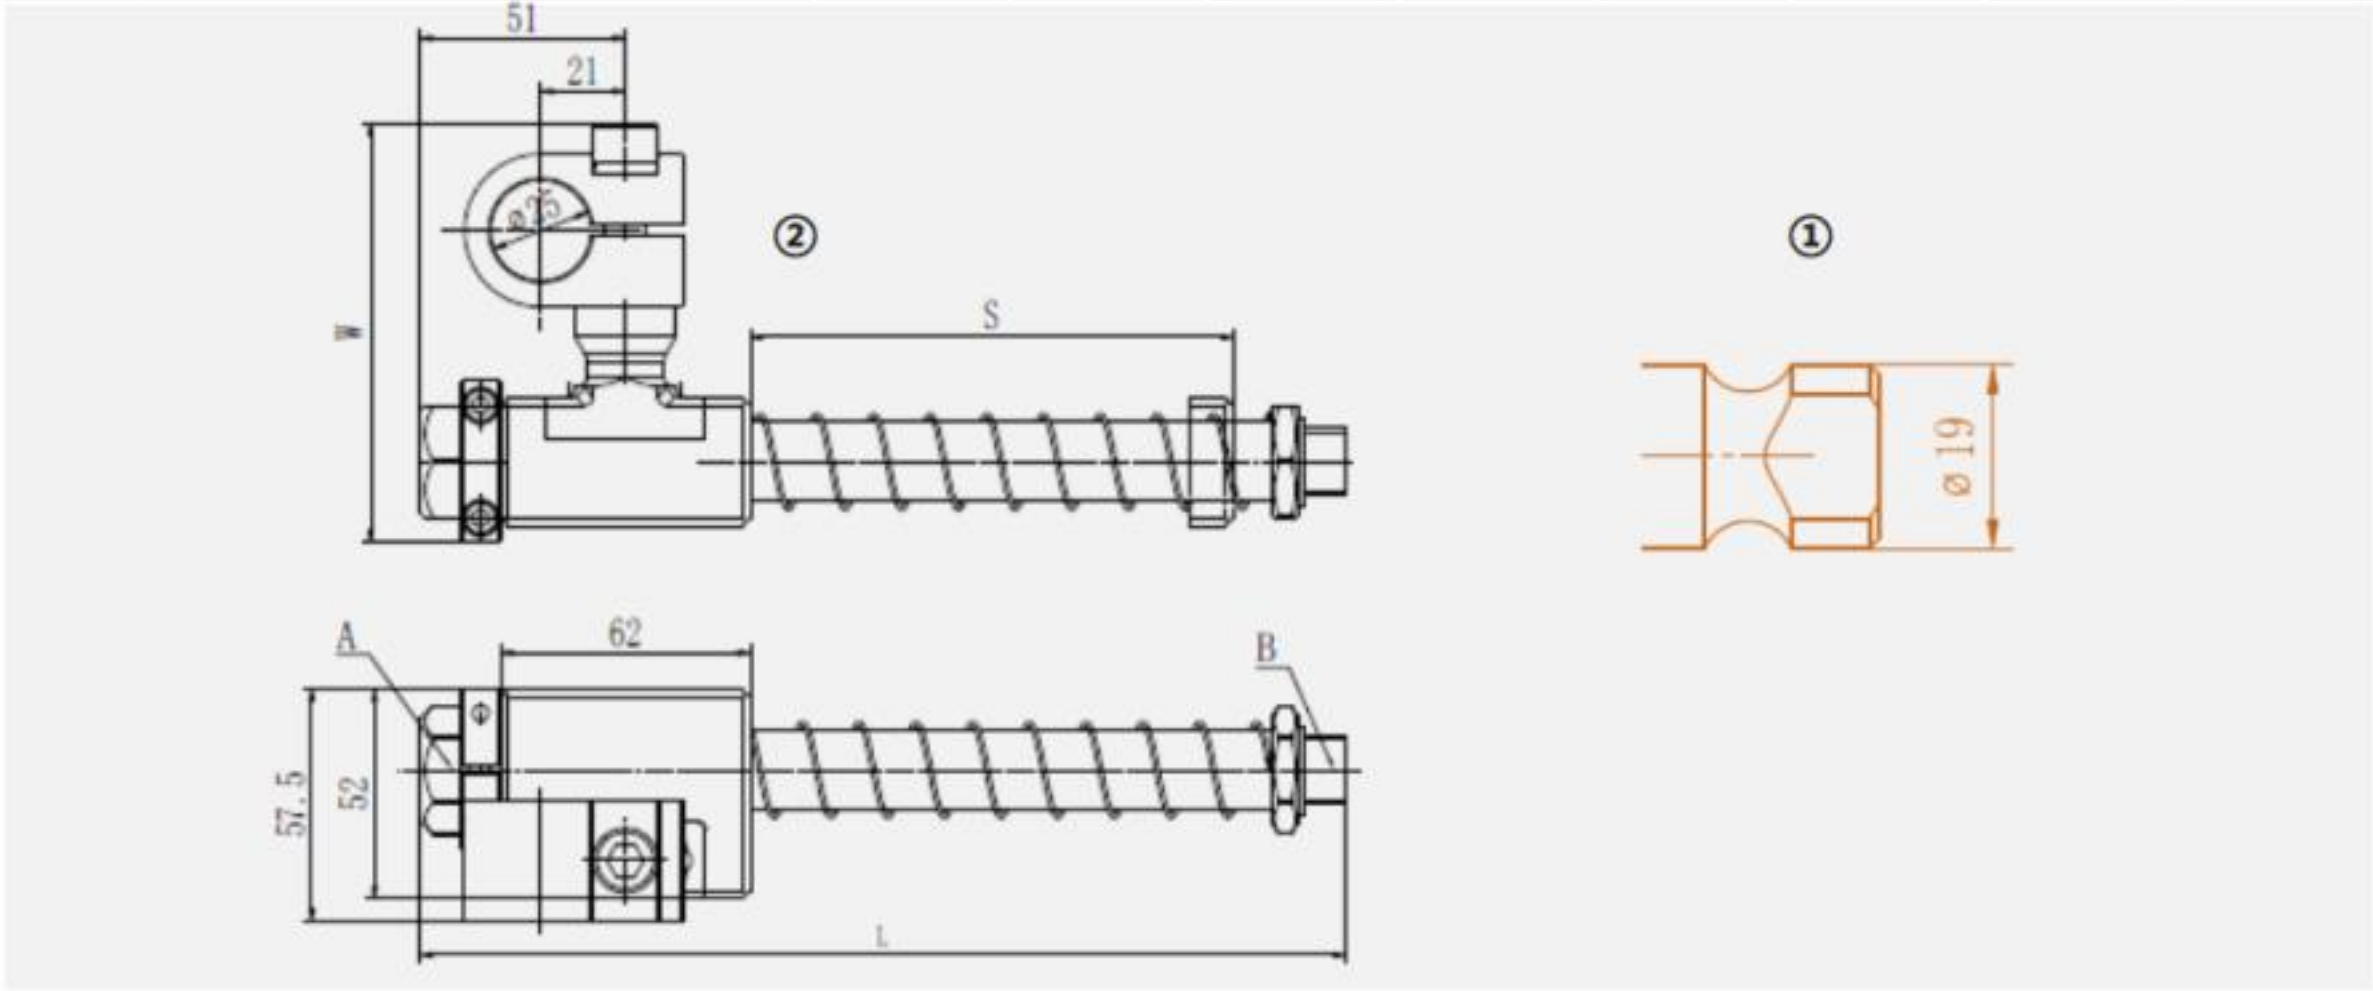

◆ 弹性支撑依据客户需求，特殊行程可定制。

应用范例

