

弹性支撑简介

技术参数


采用材料: 钢&铝

产品功能: ① 具备弹簧减震、高度补偿作用

② 弹簧外置无行程限位且产品有防转功能

适用范围: ① 适用于周期短, 搬运速度快, 重载工况

② 适用于拆垛工位

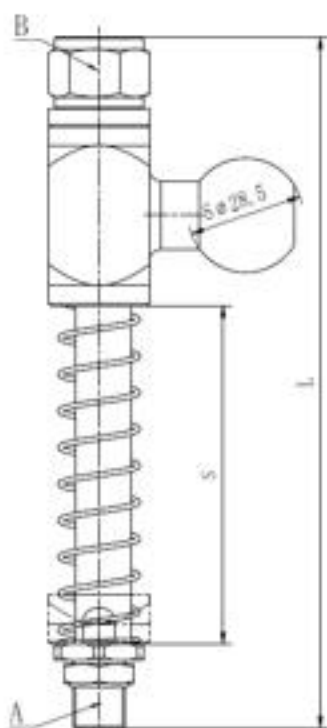

产品型号	S (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
			Fmax	Fmin			
DT-GS-TLGF-50-G1/4-G1/4-SQ28	50.0	146.0	22.3	2.9	G1/4	G1/4	0.28
DT-GS-TLGF-50-G1/4-G3/8-SQ28						G3/8	0.27
DT-GS-TLGF-50-G3/8-G1/4-SQ28					G3/8	G1/4	0.29
DT-GS-TLGF-50-G3/8-G3/8-SQ28						G3/8	0.28
DT-GS-TLGF-75-G1/4-G1/4-SQ28	75.0	172.5	23.0	1.2	G1/4	G1/4	0.31
DT-GS-TLGF-75-G1/4-G3/8-SQ28						G3/8	0.30
DT-GS-TLGF-75-G3/8-G1/4-SQ28					G3/8	G1/4	0.32
DT-GS-TLGF-75-G3/8-G3/8-SQ28						G3/8	0.31
DT-GS-TLGF-100-G1/4-G1/4-SQ28	100.0	204.5	22.5	1.9	G1/4	G1/4	0.35
DT-GS-TLGF-100-G1/4-G3/8-SQ28						G3/8	0.34
DT-GS-TLGF-100-G3/8-G1/4-SQ28					G3/8	G1/4	0.36
DT-GS-TLGF-100-G3/8-G3/8-SQ28						G3/8	0.35

◆ 弹性支撑依据客户需求, 特殊行程可定制。

应用范例

