


弹性支撑简介

技术参数

- 采用材料：钢
- 产品功能：① 具备弹簧减震、高度补偿作用  
② 弹簧外置无行程限位且产品有防转功能
- 适用范围：① 适用于周期短，搬运速度快，重载工况  
② 适用于拆垛工位

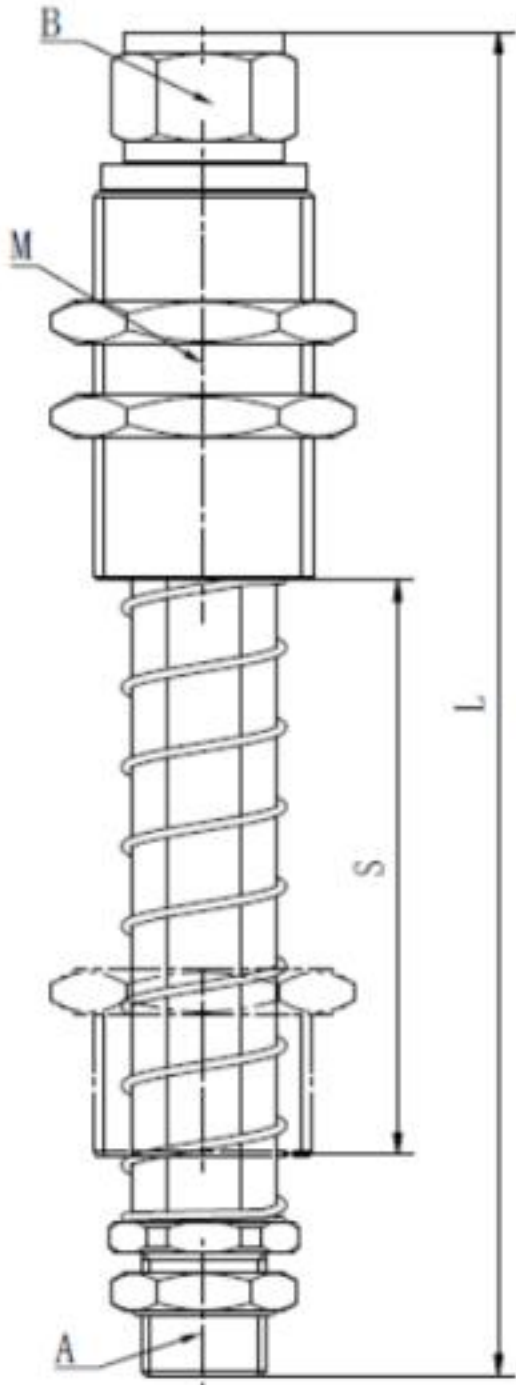

| 产品型号                    | M<br>(mm) | S<br>(mm) | L<br>(mm) | 弹簧力/(N) |      | A    | B    | 重量<br>(kg) |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------------|
|                         |           |           |           | Fmax    | Fmin |      |      |            |
| DT-GS-TLDF-10-G1/4-G1/4 | M14       | 10.0      | 97.0      | 17.5    | 5.0  | G1/4 | G1/4 | 0.17       |
| DT-GS-TLDF-35-G1/8-G1/8 |           | 35.0      | 103.0     | 22.9    | 3.3  | G1/8 | G1/8 | 0.08       |
| DT-GS-TLDF-75-G3/8-G3/8 |           | 70.0      | 184.0     | 20.9    | 2.9  | G3/8 | G3/8 | 0.50       |

◆ 弹性支撑依据客户需求，特殊行程可定制。

应用范例

