



关节连接件

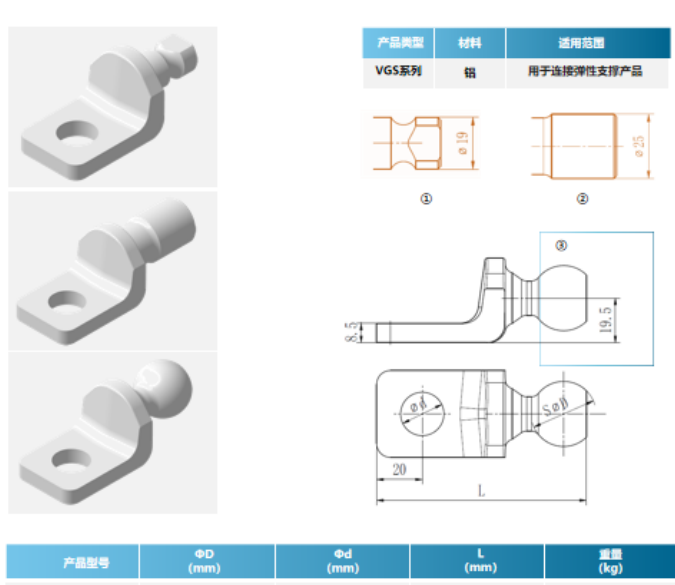

产品型号	材料	适用范围
VGS系列	铝	用于连接弹性支撑产品

产品型号	ΦD (mm)	Φd (mm)	L (mm)	重量 (kg)
DT-JT-VGS-Y19-AL	19.0	19.0 可定制	87.4	0.09
DT-JT-VGS-Y25-AL	25.0		98.4	0.12
DT-JT-VGS-Q28-AL	28.5		92.0	0.10
DT-JT-VGS-Q36-AL	36.0		99.5	0.12

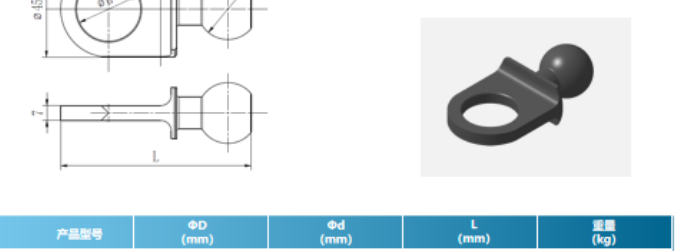

产品型号	材料	适用范围
HZCS系列	铝	用于连接弹性支撑产品

产品型号	ΦD (mm)	Φd (mm)	L (mm)	重量 (kg)
DT-JT-HZCS-30-28	28.5	可定制	89.5	0.18

关节连接件

产品型号	材料	ΦD (mm)	H (mm)	W (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-BTS-60	铝	60.0	130.0	82.6	3.13	夹持磁芯主杆
DT-JT-BTS-63.5		63.5		3.01		
DT-JT-BTS-76		76.0	145.0	98.6	3.58	



产品型号	材料	ΦD (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-BIG-60	铝	60.0	0.72	夹持磁芯




产品型号	材料	ΦD (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-BZC-30	铝	30.0	0.53	夹持磁芯

关节连接件

产品型号	材料	ΦD (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-TG-38-38	铝	38.0	0.57	夹持磁芯
DT-JT-TG-38.1-38.1		38.1	0.56	
DT-JT-TG-40-40		40.0	0.53	



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	S (mm)	L (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-TK-60-25	铝	60.0	25.0	40.0	100.0	94.0	137.0	0.48	夹持磁芯
DT-JT-TK-76-38		76.0	38.0					0.91	
DT-JT-TK-76-40		40.0	58.0	112.0	110.0	165.0		0.90	
DT-JT-TK-76.2-38.1		76.2	38.1					0.90	

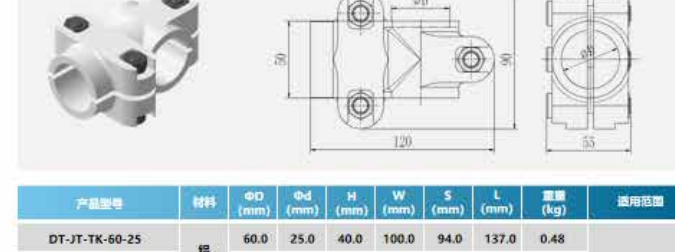

产品型号	材料	ΦD (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-TN-25-25	铝	25.0	0.07	夹持磁芯
DT-JT-TN-25.4-25.4		25.4		



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-TA-38-1-25.4	铝	38.0	25.0	0.45	夹持磁芯
DT-JT-TA-38.1-25.4		38.1	25.4		
DT-JT-TA-40-25		40.0	25.0	0.44	

关节连接件


产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NA-40-25	铝	40.0	25.0	0.35	夹持磁芯




产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NC-60-40	铝	60.0	40.0	0.87	夹持磁芯



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NG-25-528.5	铝	28.5	25.0	0.20	夹持磁芯

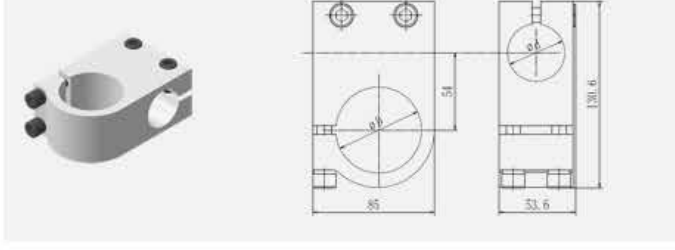

产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-19-25-ST	铝	19.0	25.0					0.20	夹持磁芯
DT-JT-NG-19.05-25.4-ST		19.05	25.4	34.2	32.7	76.0	25.5		
DT-JT-NG-20-25-ST		20.0	25.0					0.23	
DT-JT-NG-25-25-ST		25.0		34.1	34.1	84.0	26.0	0.22	
DT-JT-NG-25.4-25-ST		25.4	25.4					0.22	
DT-JT-NG-30-25-ST		30.0	25.0	38.1	34.6	86.0	30.5	0.23	
DT-JT-NG-30-45-ST				46.7	46.7	97.0	37.0	0.26	
DT-JT-NG-30-30-ST			/	36.6	36.6	93.0	33.0	0.24	
DT-JT-NG-30-135-ST				46.7	46.7	97.0	37.0	135°	
DT-JT-NG-31.8-25.4-ST		31.8	25.4	38.1	34.6	86.0	30.5	0.20	
DT-JT-NG-40-25-ST		40.0	25.0	46.0	34.7	98.0	37.0	90°	
DT-JT-NG-60-30-ST		60.0	30.0	69.0	40.5	132.0	50.0	0.53	

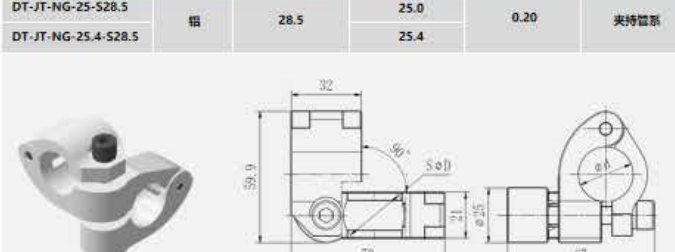


产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-25-19-AL	铝	25.0	19.0					0.13	夹持磁芯
DT-JT-NH-30-30		30.0	30.0	44.6	44.6	100.0	40.0	0.27	
DT-JT-NH-38-25		38.0	25.0		51.6	40.0	104.0	0.35	
DT-JT-NH-38.1-25.4		38.1	25.4		20.0				
DT-JT-NH-40-25		40.0	25.0	52.6	35.0	100.0	34.0	0.29	
DT-JT-NH-40-25		25.0	51.6	40.0	104.0	35.0	0.34		
DT-JT-NH-40-28		40.0	28.0	51.6	42.8	107.0		0.39	
DT-JT-NH-40-32		32.0	50.1	50.0	106.0		38.0	0.43	
DT-JT-NH-40-40		40.0	53.0	53.0	116.0	44.0	0.54		
DT-JT-NH-60-25		25.0	76.0	41.6	130.0	47.5	0.74		
DT-JT-NH-60-40		60.0	40.0	81.6	53.6	145.0	54.0	1.05	
DT-JT-NH-60-60		60.0	76.0	76.0	167.0	67.0	1.54		



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-25-19-AL	铝	25.0	19.0					0.13	夹持磁芯
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-25-19-AL	铝	25.0	19.0					0.13	夹持磁芯
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	

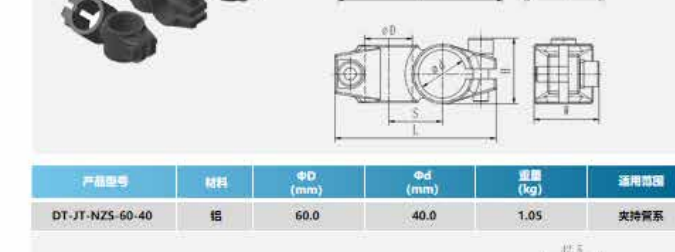

产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-25-19-AL	铝	25.0	19.0					0.13	夹持磁芯
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	



产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NH-25-19-AL	铝	25.0	19.0					0.13	夹持磁芯
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	
DT-JT-NH-25-19-AL		25.0	19.0					0.13	

关节连接件

产品型号	材料	ΦD (mm)	Φd (mm)	螺孔 A	重量 (kg)	适用范围
DT-JT-NDW-38-25-M8	钢/铝	38.0	25.0	M8	0.30	夹持磁芯
DT-JT-NDW-30-30-M10				M10	0.40	
DT-JT-NDW-38.1-25.4-M8		38.1	25.4	M8	0.38	
DT-JT-NDW-38.1-25.4-M10				M10	0.40	
DT-JT-NDW-40-25-M8		40.0	25.0	M8	0.36	