


支撑杆系简介

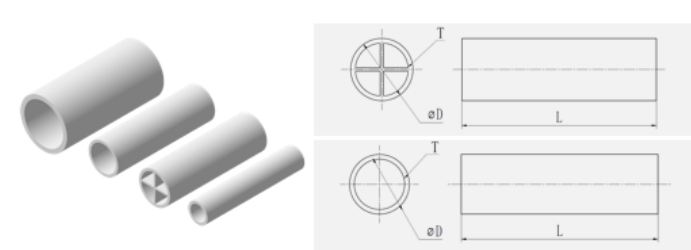


| 产品型号              | 材料   | ΦD<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm)   | 重量<br>(kg/m) |
|-------------------|------|------------|-----------|-------------|--------------|
| DT-TL-AL-25-3-L   | 铝    | 25.0       | 3.0       | 50.0~800.0  | 0.56         |
| DT-TL-AL-25.4-3-L |      | 25.4       |           |             | 0.57         |
| DT-TL-AL-28-3-L   |      | 28.0       |           |             | 0.64         |
| DT-TL-AL-30-4-L   |      | 30.0       | 4.0       | 100.0~800.0 | 0.89         |
| DT-TL-AL-31.8-3-L |      | 31.8       | 3.0       |             | 0.74         |
| DT-TL-AL-32-3-L   |      | 32.0       |           |             |              |
| DT-TL-AL-32-4.5-L |      |            | 38.0      |             | 3.0          |
| DT-TL-AL-38-3-L   |      | 38.1       | 0.95      |             |              |
| DT-TL-AL-40-3-L   |      | 40.0       | 1.30      |             |              |
| DT-TL-AL-40-3C-L  |      | 40.0       | 5.0       |             | 1.49         |
| DT-TL-AL-40-5-L   |      |            |           |             | 2.34         |
| DT-TL-AL-60-5-L   |      | 60.0       | 8.0       | 3.54        |              |
| DT-TL-AL-60-8-L   |      |            | 63.5      | 5.0         | 2.49         |
| DT-TL-AL-63.5-5-L |      | 63.5       |           | 8.0         | 3.78         |
| DT-TL-AL-63.5-8-L |      |            | 76.0      | 3.0         | 1.86         |
| DT-TL-AL-76-3-L   |      | 76.0       |           | 5.0         | 3.02         |
| DT-TL-AL-76-5-L   |      |            | 76.2      | 3.0         | 1.87         |
| DT-TL-AL-76.2-3-L | 76.2 | 5.0        |           | 3.03        |              |
| DT-TL-AL-76.2-5-L |      |            |           |             |              |


◆ 支撑杆系颜色依据客户需求，可定制红色、蓝色、黑色，默认银色。

支撑杆系简介


支撑杆系简介

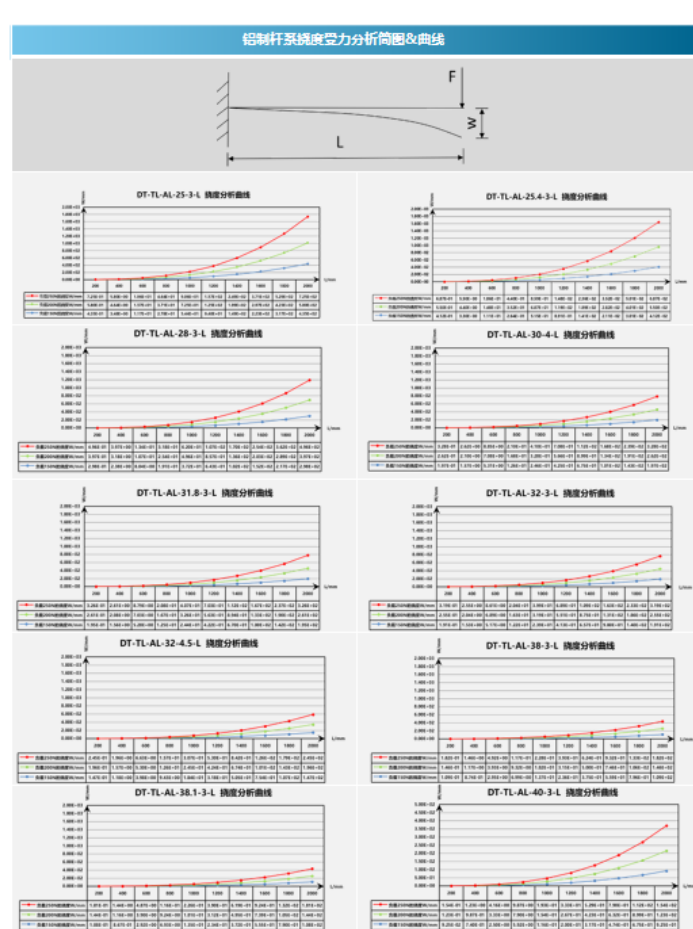

支撑杆系简介

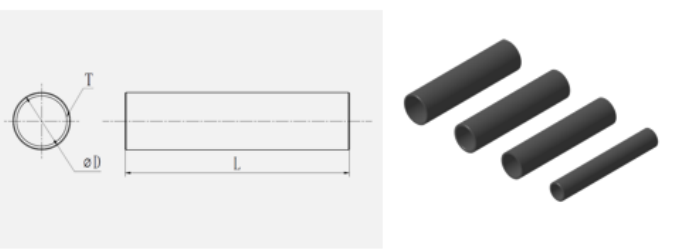


| 产品型号                | 材料 | ΦD (mm) | T (mm) | L (mm)      | 重量 (kg/m) |
|---------------------|----|---------|--------|-------------|-----------|
| DT-TL-ST-17-2-L     | 钢  | 17.0    | 2.0    | 100.0~450.0 | 0.74      |
| DT-TL-ST-20-2-L     |    | 20.0    |        |             | 0.89      |
| DT-TL-ST-25-2-L     |    | 25.0    |        |             | 1.14      |
| DT-TL-ST-25-2.5-L   |    | 25.4    | 2.5    | 450.0~800.0 | 1.39      |
| DT-TL-ST-25.4-2-L   |    |         | 2.0    |             | 1.16      |
| DT-TL-ST-28-1.5-L   |    | 28.0    | 1.5    |             | 0.98      |
| DT-TL-ST-28-2-L     |    |         | 2.0    |             | 1.28      |
| DT-TL-ST-30-2.5-L   |    | 30.0    | 2.5    |             | 1.70      |
| DT-TL-ST-30-3-L     |    | 31.8    | 3.0    |             | 2.00      |
| DT-TL-ST-31.8-2.5-L |    |         | 2.5    |             | 1.81      |
| DT-TL-ST-32-2-L     |    | 32.0    | 2.0    |             | 1.48      |

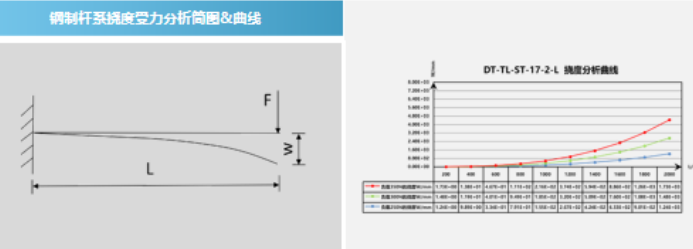

◆ 支撑杆系颜色依据客户需求，可定制红色、蓝色、黑色，默认银色。


支撑杆系简介

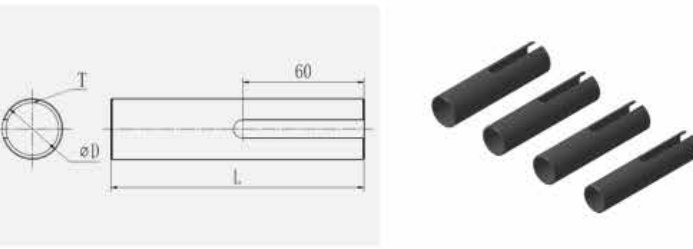


| 产品型号                | 材料 | ΦD<br>(mm) | T<br>(mm) | L<br>(mm)   | 重量<br>(kg/m) |
|---------------------|----|------------|-----------|-------------|--------------|
| DT-TL-STK-28-2-L    | 钢  | 28.0       | 2.0       | 100.0~300.0 | 1.21         |
| DT-TL-STK-30-2-L    |    | 30.0       | 2.5       |             | 1.61         |
| DT-TL-STK-30-2.5-L  |    |            |           |             | 1.31         |
| DT-TL-STK-32-1.25-L |    | 32.0       | 1.25      |             | 0.90         |

◆ 支撑杆系颜色依据客户需求，可定制红色、蓝色、黑色，默认银色。

支撑杆系简介

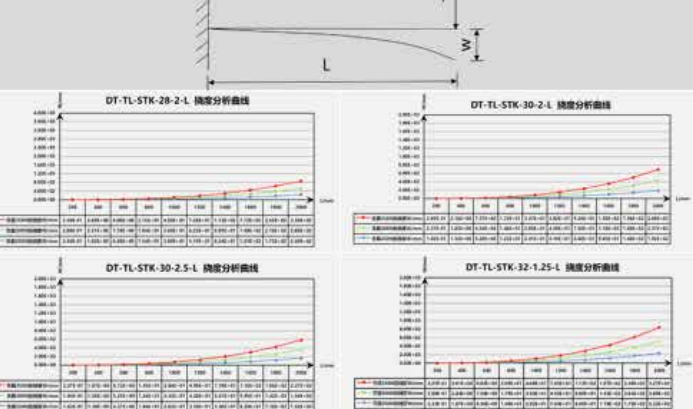


支撑杆系简介

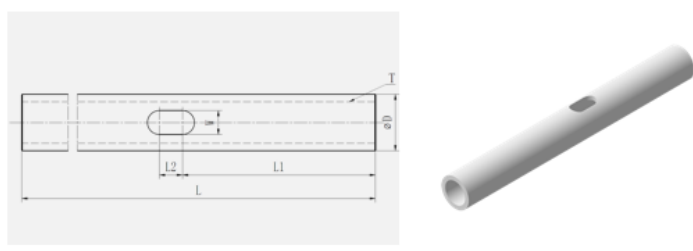

| 产品型号               | 材料 | ΦD (mm) | T (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm)      | 重量 (kg/m) |
|--------------------|----|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|-----------|
| DT-TL-AL-25-2M10-L | 铝  | 25.0    | 8.0    | 25.4   | 205.0   | 24.5    | 100.0~300.0 | 3.52      |
| DT-TL-AL-76-3-L    |    | 76.0    | 3.0    | 15.0   | 70.0    | 30.0    |             | 3.72      |

◆ 支撑杆系颜色依据客户需求，可定制红色、蓝色、黑色，默认银色。


支撑杆系简介

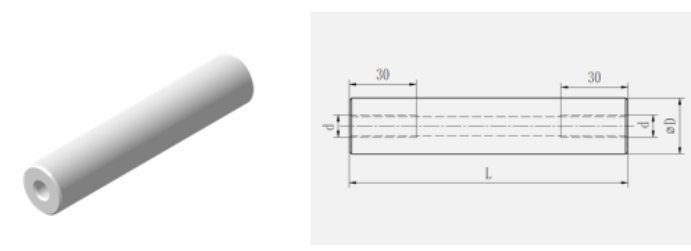


| 产品型号               | 材料 | ΦD (mm) | 螺纹孔d (mm) | L (mm)     | 重量 (kg/m) |
|--------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|
| DT-TL-AL-25-2M10-L | 铝  | 25.0    | M10       | 50.0~800.0 | 1.19      |

◆ 支撑杆系颜色依据客户需求，可定制红色、蓝色、黑色，默认银色。


支撑杆系简介

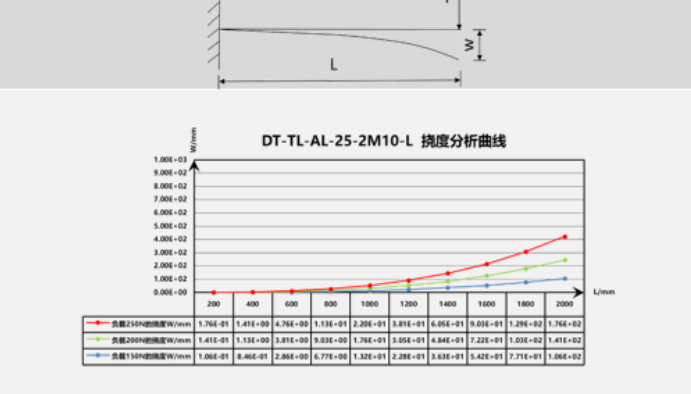

支撑杆系简介

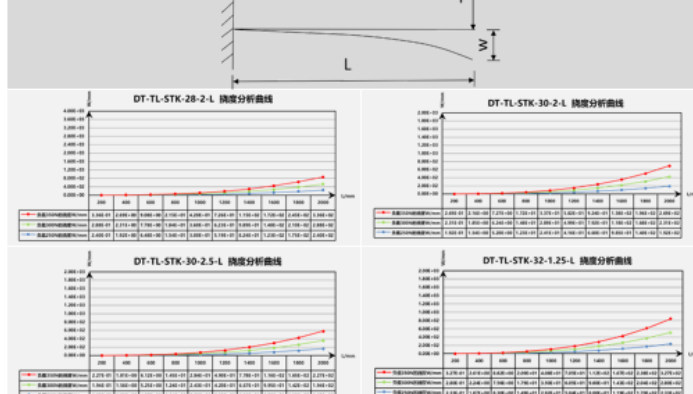

支撑杆系简介

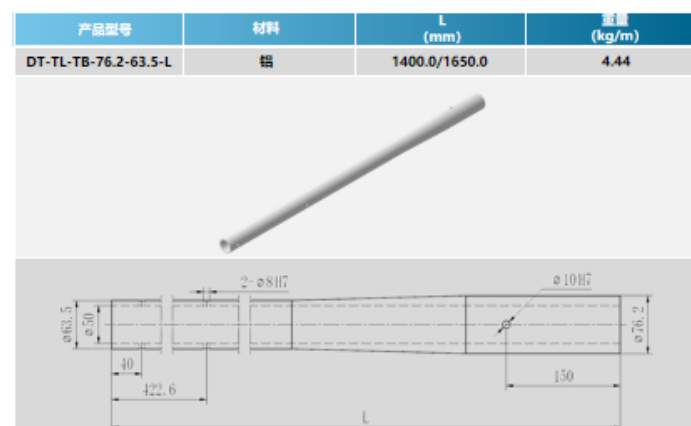

支撑杆系简介

