



聚氨酯气管



PU4X6	=	BU	·····	<table><tr><th>代码</th><th>颜色</th></tr><tr><td>BU</td><td>蓝色</td></tr><tr><td>OG</td><td>橘色</td></tr><tr><td>BK</td><td>黑色</td></tr><tr><td>N</td><td>透明</td></tr></table>	代码	颜色	BU	蓝色	OG	橘色	BK	黑色	N	透明
代码	颜色													
BU	蓝色													
OG	橘色													
BK	黑色													
N	透明													
·····				管口径										

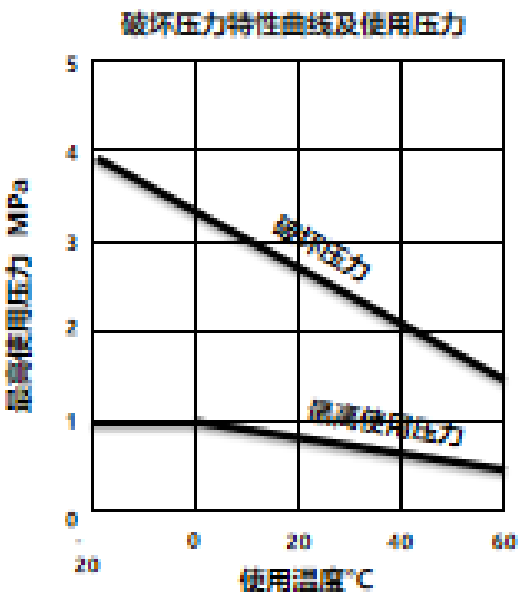

公制尺寸				
口径	PU4X6	PU5X8	PU6X8	PU6.5X10
外径 mm	6.0	8.0	8.0	10.0
内径 mm	4.0	5.0	6.0	6.5

使用流体	水 空气				
最高使用压力 (MPa)	20℃	0.8			
	40℃	0.65			
	60℃	0.5			
	参见最高使用压力				
最小弯曲半径	mm	15	20	25	27
使用温度	空气: -20-60 ℃; 水: 0~40 ℃ (但未冻结)				
材质	聚氨酯				

- ◆ 介质是液体的场合，冲击压力控制在最高使用压力以下，若冲击压力超过最高使用压力，会导致管接头破损，管破裂，另：由于绝热压缩，有异常温度上升的场合，也会导致管破裂。
- ◆ 在最小弯曲半径值以下使用的场合，管有弯折的可能，所以配管需留有余量。