




技术参数



- 采用材料: 铝&钢;
- 工作气压: 3bar~7bar;
- 工作温度: -20℃~80℃;
- 夹紧/打开时间: 0.21s;
- 最大夹料厚度: 4.0mm;
- 最大夹持力(6bar气压): 1434.6N;
- 产品重量: 0.77kg.



产品型号	产品名称	搭配钳头型号									
DT-SG32S-23XXX-5XXX	SG32一体式 平铲头夹钳	上钳头	SG-SHG	SG-SLG	SG-RHG	SG-RLG	WQD-13	WQD-25	SG-RPUG	SG-LPUG	SG-SPUG
DT-SG32S-50XXX-5XXX											
DT-SG32S-70XXX-5XXX											

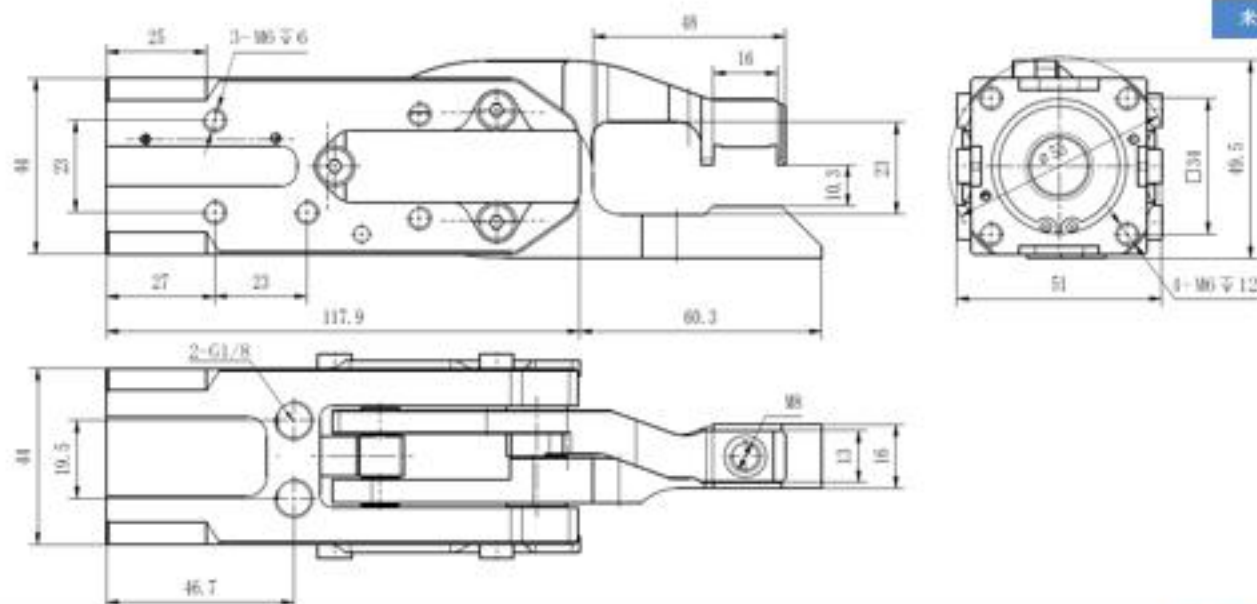

未安装钳头示意图

夹钳打开角度种类

