




技术参数

- 采用材料：铝&钢；
- 工作气压：3bar~7ar；
- 工作温度：-20℃~200℃；
- 夹紧/打开时间：0.21s；
- 最大夹料厚度：3.5mm；
- 最大夹持力（bar气压）：781.0N；
- 产品重量：0.46kg&0.47kg。

产品型号	产品名称	隔热罩	耐高温部件	搭配钳头及型号			
DT-SG25NL-54XXX-5XXX-A DT-SG25NL-5XXX-54XXX-A	SG25一体水平式耐高温夹钳	-	密封圈 耐高温气缸	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG
DT-SG25NL-54XXX-5XXX-B DT-SG25NL-5XXX-54XXX-B	SG25一体水平式耐高温夹钳（带隔热罩）	有	密封圈 耐高温气缸 隔热罩	上钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG SG-RLG
				下钳头	SG-SHG	SG-DHG	SG-RHG

夹钳钳头示意图

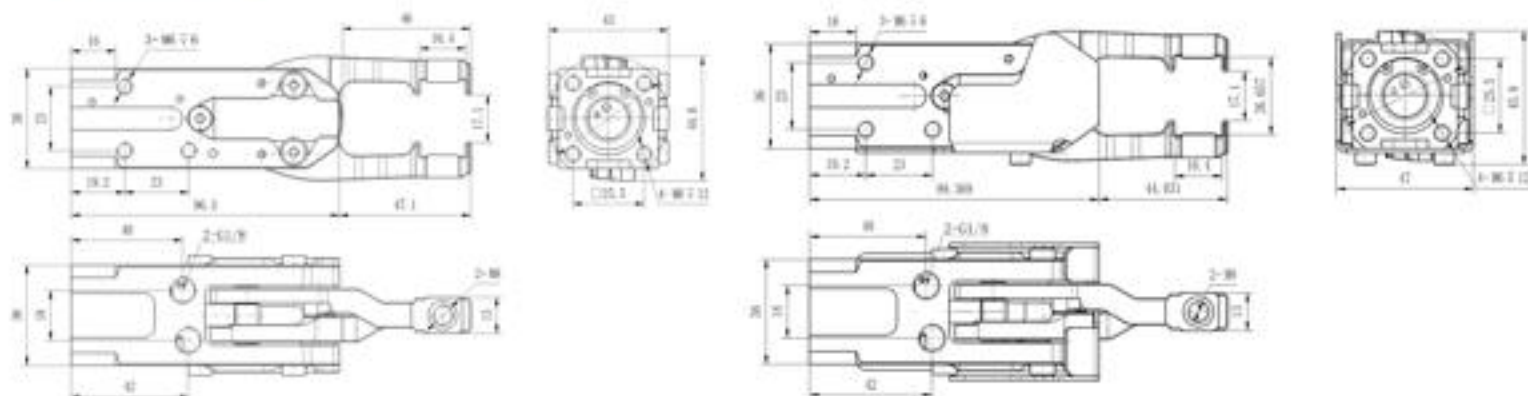

夹钳打开角度种类

